

# Barandales y Pasamanos de Aluminio



## Soluciones arquitectónicas en barandales y pasamanos de aluminio que permitirán enriquecer sus proyectos

Los sistemas propuestos ofrecen al profesional arquitecto una amplia variedad de modelos resultado de la combinación de un número reducido de perfiles que responden a las necesidades arquitectónicas que plantea el mercado.

Disponemos de una gran variedad de accesorios para dar solución constructiva a cualquier tipo de instalación ya sea en plano o escaleras, esquinas de grados variables y una selección de elementos de anclaje que garantizan la seguridad física del usuario.

Contamos con información técnica especialmente desarrollada para atender las necesidades de proyecto requeridas por los arquitectos, así como detalles constructivos y de ensamble de cada uno de los modelos.



### Colores

#### RENOLIT® EXOFOL FX 10 años de garantía

Disponibles en 4 texturas imitación madera además de colores lacados o anodizados.




Los colores representados son orientativos y pueden diferir ligeramente de los colores reales, careciendo por tanto de cualquier valor contractual.

Los perfiles se suministran opcionalmente mecanizados al profesional instalador para favorecer el ensamble en obra y acelerar el proceso de colocación con la ayuda de las diferentes soluciones que brindan nuestros herrajes.

Los diseños propuestos cumplen con la normativa Europea UNE 85-239 para el cálculo de secciones y características de anclaje.

# Barandales y Pasamanos de Aluminio

## MODELO A



Diseño de barandal acristalado, colocando y asegurando éste mediante pinzas de sujeción de aluminio.

Este diseño permite el uso de cristales de diferentes grosores desde 6 a 11 mm.

## MODELO B



Diseño de barandal acristalado, colocando y asegurando éste mediante perfiles de sujeción de aluminio que permiten dar continuidad longitudinal del cristal en su diseño frontal.


## MODELO C



Diseño de barandal con barrotes distanciados entre sí 10 cms. cumpliendo la norma Europea de seguridad UNE 85-237-91.


Los perfiles base donde se atornillan los barrotillos se sirven mecanizados para agilizar su proceso de ensamble y el respeto obligado de la norma.

## MODELO E



Pasamanos sencillo para uso en terrazas y escaleras sobre medios muros o en ventanas como antepecho de protección.

## MODELO F



Pasamanos sencillo para instalación en muro de aplicación universal en zonas de escaleras y centros hospitalarios o geriátricos.

El diseño de su soporte a pared permite la aplicación en todo tipo de muros de forma sencilla y rápida.

## MODELO G



Diseño de barandal con barrotes distanciados entre sí 10 cms. cumpliendo la norma Europea de seguridad UNE 85-237-91.


Los barrotillos en este modelo se sitúan frontalmente superpuestos a los perfiles verticales del barandal generando una vista continua y longitudinal.

## Accesorios



Todos nuestros modelos de barandales de aluminio pueden suministrarse con el acabado foliado Renolit® EXOFOL FX que cuenta con 10 años de garantía.

## Pasamanos Redondo con foliado RENOLIT® EXOFOL FX

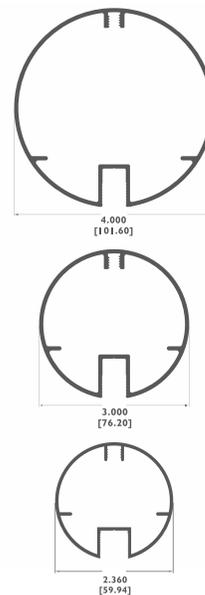

[www.simpleyfacil.com](http://www.simpleyfacil.com)