

## Falso Techo o Plafón de PVC Modelo Entrecalle



Nuestra amplia gama de falsos techos de PVC imitación madera dan un toque de clase a cualquier ambiente.

Falso techo modelo entrecalle de lamas registrables fabricadas en PVC rígido con ausencia de plastificantes. Las lamas de techo quedan clipadas sobre el perfil metálico portalamas que permite la suspensión del sistema por debajo del techo primario de obra o la instalación sobrepuesta a éste.

El diseño del sistema que permite la colocación de las lamas en el soporte, nos permite fácilmente extraerlas previendo así el registro y acceso para la reparación de conductos eléctricos o de fontanería que han quedado ocultos por la instalación.

El PVC utilizado en la fabricación de los techos presenta una serie de ventajas frente a otros materiales:

- Menor precio
- Durabilidad
- Fácil manipulación
- Estética
- Registro independiente
- Inalterable a agentes corrosivos
- Indeformable
- Fácil limpieza
- Resistencia



# Falso Techo o Plafón de PVC Modelo Entrecalle

## Características



## Facilidad de Montaje

Falso techo en PVC disponible en 5 tonos diferentes, en el que destaca la facilidad de montaje y el escaso mantenimiento. Otras características a resaltar son su color inalterable, facilidad de limpieza y su resistencia.


Se recomienda una distancia máxima entre soportes metálicos de 70 cm. En caso de que no se requiera la suspensión del perfil soporte de lamas, la distancia puede aumentar hasta 100 cm.



El sistema cuenta con perfiles de acabado para remate y unión de lamas que permiten la instalación del techo en cualquier espacio o superficie tanto en zonas de interior como exteriores.


## Lamas Registrables

Sistema de lamas registrables que le permite retirar cada una de ellas independientemente, dándole fácil y rápido acceso a las instalaciones cableadas o hidráulicas ocultas por el falso techo, para revisiones o reparaciones.




## Colores

El techo de PVC modelo entrecalle están disponibles en texturas imitación madera con tecnología europea de foliado Renolit® y tres colores lisos.

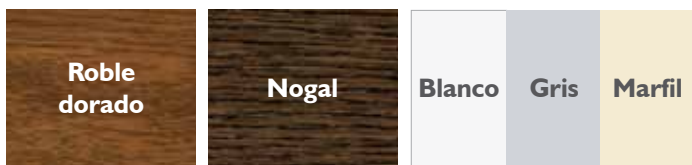


Los colores representados son orientativos y pueden diferir ligeramente de los colores reales, careciendo por tanto de cualquier valor contractual.

## Componentes

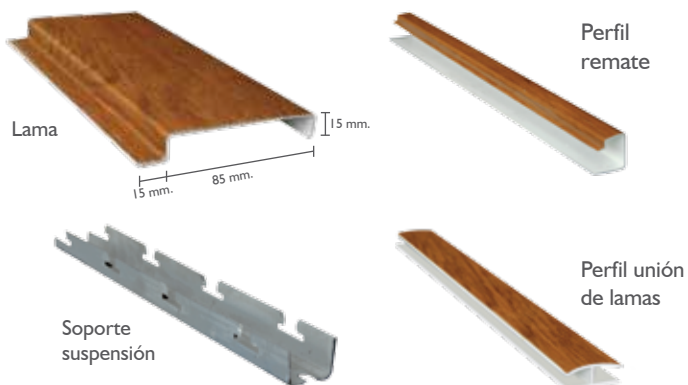


## Detalle de Instalación

Instalación directa a obra

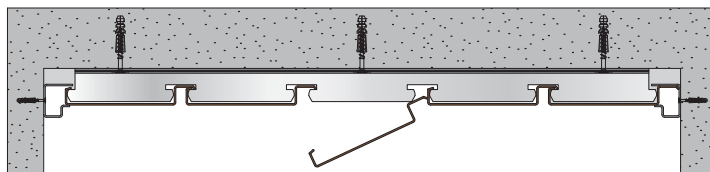

Instalación suspendida

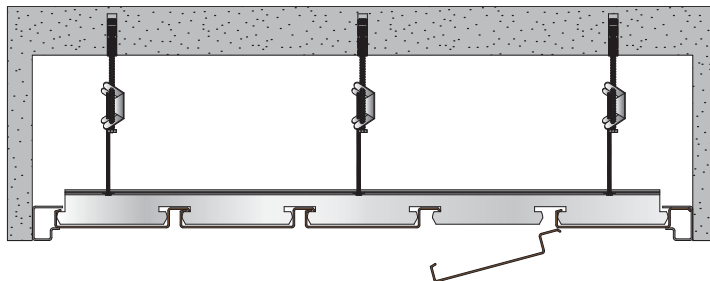

## DATOS TÉCNICOS

### Falso Techo de PVC (Blanco)

Espesor: 1.3 mm.

Peso m2: 2.5 kg.

Largo de producción: 5.80 m. lineales

Cumple la normativa europea M1 contra el fuego.



[www.simplyfacil.com](http://www.simplyfacil.com)