



Frío



Calor



Privacidad



Luz



Múltiples colores  
y acabados

# Veneciana exterior Solskydd


Solskydd® le ofrece control solar, protección de su intimidad y confort térmico, aporta creatividad y propone diseños dinámicos en fachada gracias al movimiento de sus lamas. Estas pueden ser orientadas desde el interior en diferentes grados con el fin de proporcionar la iluminación idónea en cualquier momento del día y proteger contra las miradas indiscretas del exterior; son inoxidables y resisten las condiciones más adversas.



Las instalaciones más eficientes contemplan la motorización del producto integrado a sistemas inteligentes para el control solar en función de diferentes factores, como la intensidad del viento y del sol, la temperatura y las precipitaciones. El movimiento horizontal de las lamas y su posicionamiento voluntario nos permite controlar de forma eficiente nuestra exposición a miradas indiscretas preservando nuestra intimidad dentro unas condiciones de convivencia cada día más difíciles.



## VENECIANA EXTERIOR SOLSKYDD

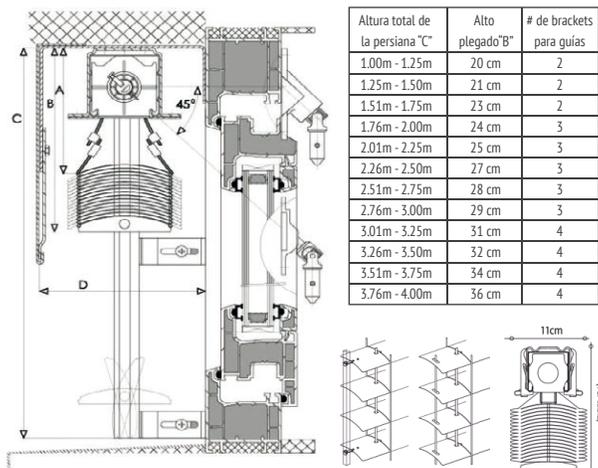

Altura total de la persiana "C"	Alto plegado "B"	# de brackets para guías
1.00m - 1.25m	20 cm	2
1.25m - 1.50m	21 cm	2
1.51m - 1.75m	23 cm	2
1.76m - 2.00m	24 cm	3
2.01m - 2.25m	25 cm	3
2.26m - 2.50m	27 cm	3
2.51m - 2.75m	28 cm	3
2.76m - 3.00m	29 cm	3
3.01m - 3.25m	31 cm	4
3.26m - 3.50m	32 cm	4
3.51m - 3.75m	34 cm	4
3.76m - 4.00m	36 cm	4

- Sistema: 80R (Ancho 80mm con reborde)  
 Medidas: Ancho Máx: 4.50m, Alto Máx: 5.20m, M<sup>2</sup> Máximos 20m<sup>2</sup>  
 Lama: Aluminio 3005 H47, Grosor s/pintura 0.42mm (±0.02 mm)  
 Revestimiento: PE-Polyester  
 Cinta elevación: Elongación (5n/50n)<1.0% Fuerza a la ruptura: Min 600N  
 Escalerilla: Elongación (5n/50n)<2.0% Fuerza a la ruptura: Min 800N  
 Sujeción: Cable de Acero / Guías laterales de aluminio / Híbrido  
 Accionamiento: Manual (manivela) / Motor (Radio BiDireccional 915MHz)  
 Instalación: Techo (estandar) / Muro (opcional)  
 NOTAS: En promedio las persianas deben estar retraídas en caso de velocidades del viento superiores a 35km/h (ver tabla). Recomendamos el uso de sensores para automatizar este proceso.

## COLORES Y ACABADOS

Un nuevo concepto que limita la incidencia directa del sol y el efecto del deslumbramiento en zonas de trabajo donde la luz natural es requerida. Solskydd® le permite de forma diferenciada y precisa crear voluntariamente zonas sin sol, mientras deja pasar suficiente luz, justo allí donde se requiere. Las lamas de aluminio perfilado de alta reflexión, cuando están en posición abierta, desvían la luz diurna hacia el techo de la habitación. De este modo crean una iluminación natural y no deslumbrante hasta el fondo del recinto.

Solskydd® ofrece una extensa gama de colores bajo pedido que alimentan la creatividad del profesional para particularizar los estilos de sus fachadas.

BEIGE

ANTRACITA

AGATA

SILVER

WHITE



ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL  
 (33) 1204 3100  
 www.simplyfacil.com

