


SUNSET V

OPCIONES, COMBINACIONES Y TAMAÑOS DE LAMAS

Página 01-18




Sunset V300




Sunset V280




Sunset V260



Sunset V230



Sunset V210



Sunset V170



Sunset V145



Sunset V125



Sunset V92

Departamento técnico Simpleyfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural®
by simpleyfácil

SUNSET V


OPCIONES DE INSTALACIÓN DE SOPORTES SEGÚN SEPARACIÓN ENTRE ANCLAJES

Página 02-18


Componentes y Posiciones

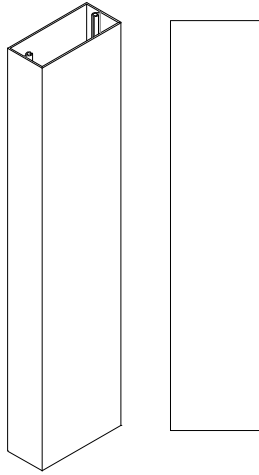


Opción
Perfil tipo **B**

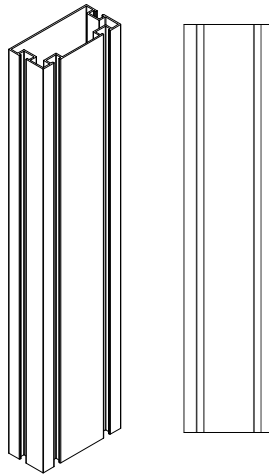

Opción
Perfil tipo **C**



Tapas y Testeros

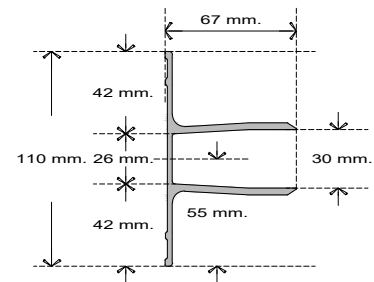


Pinza 90°

Distancias para instalación de soportes estructurales


Nm	Opción de soportes estructurales	Distancia máxima (DA)
B	Soporte básico 100X44 (Venas) con pinza de aluminio (Testeros)	3300 mm.
C	Soporte básico estructural de fachada 100X44 (Pinzas)	5000 mm.
D	Pinza de aluminio anclada a subestructura en obra	>4000 mm.
		Distancia máxima (DV)
	Distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal	*Ver detalle de cada lama
	Distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical	*Ver detalle de cada lama

- 1 Escuadra de aluminio 4 x 4 x 1/4"
- 2 Escuadra de aluminio 2 x 4 x 1/4"
- 3 Escuadra de aluminio 2 X 2 x 1/4"

Nm	Nomenclatura u opción de soporte estructural
DA	Distancia máxima entre anclajes de soporte estructural
DV	Distancia máxima entre anclajes de lama
VV	Máximo voladizo vertical (soporte) 500 mm.
VH	Máximo voladizo horizontal (lama) 500 mm.

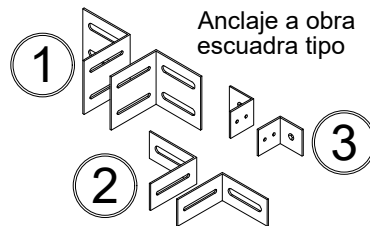

Anclaje a obra
escuadra tipo

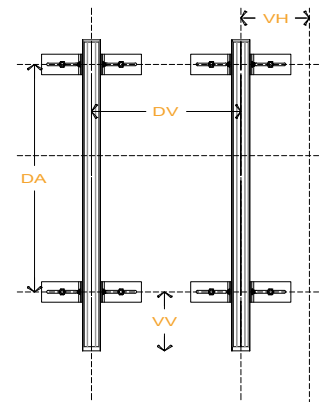

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V300

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 03-18

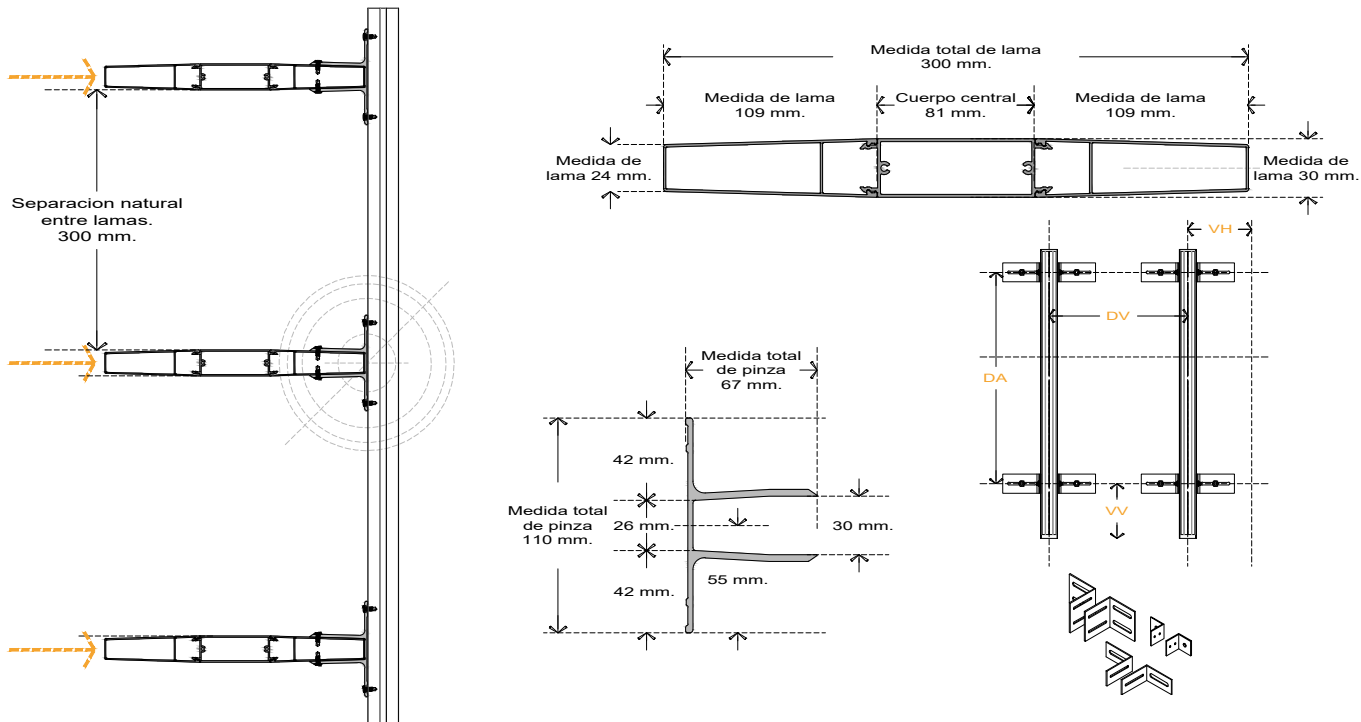

Número de lamas por metro

	3.03	2.63	2.32
Separación entre lamas	300.00 mm.	350.20 mm.	401.00 mm.
Área libre de ventilación (%)	93.70%	94.53%	9517%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V280

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 04-18

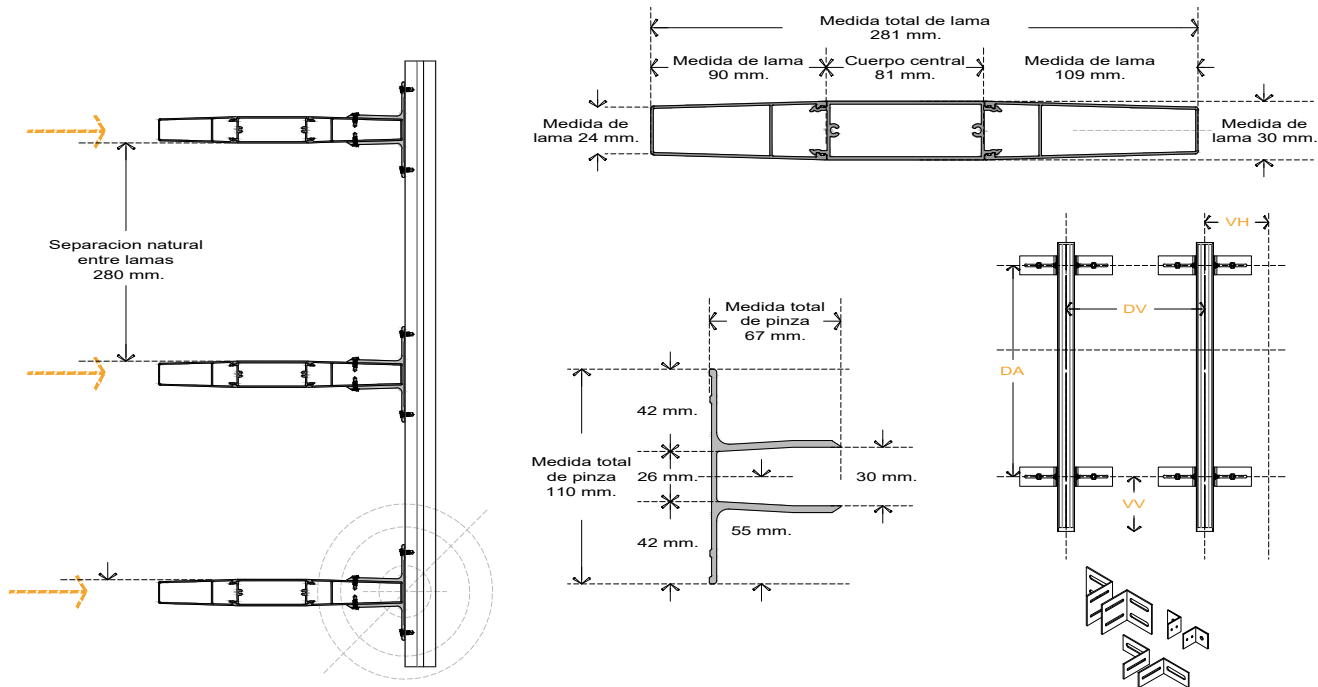

Número de lamas por metro

	3.22	2.77	2.43
Separación entre lamas	280.60 mm.	331.00 mm.	381.50 mm.
Área libre de ventilación (%)	93.30%	94.24%	94.95%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmisancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simplexfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: milímetros mm.



SUNSET V260

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 05-18

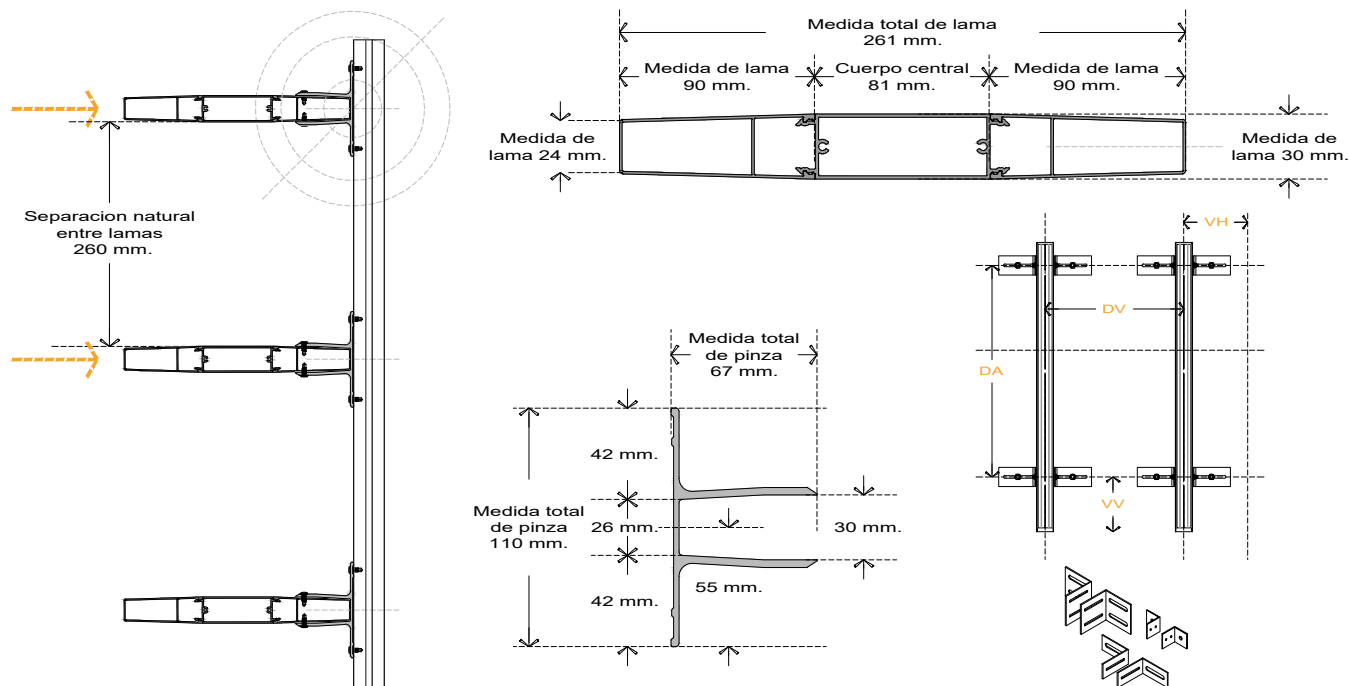

Número de lamas por metro

	3.43	2.94	2.56
Separación entre lamas	261.50 mm.	310.10 mm.	360.60 mm.
Área libre de ventilación (%)	92.87%	93.88%	94.68%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



TÉCNICO SUNSET V230

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 06-18

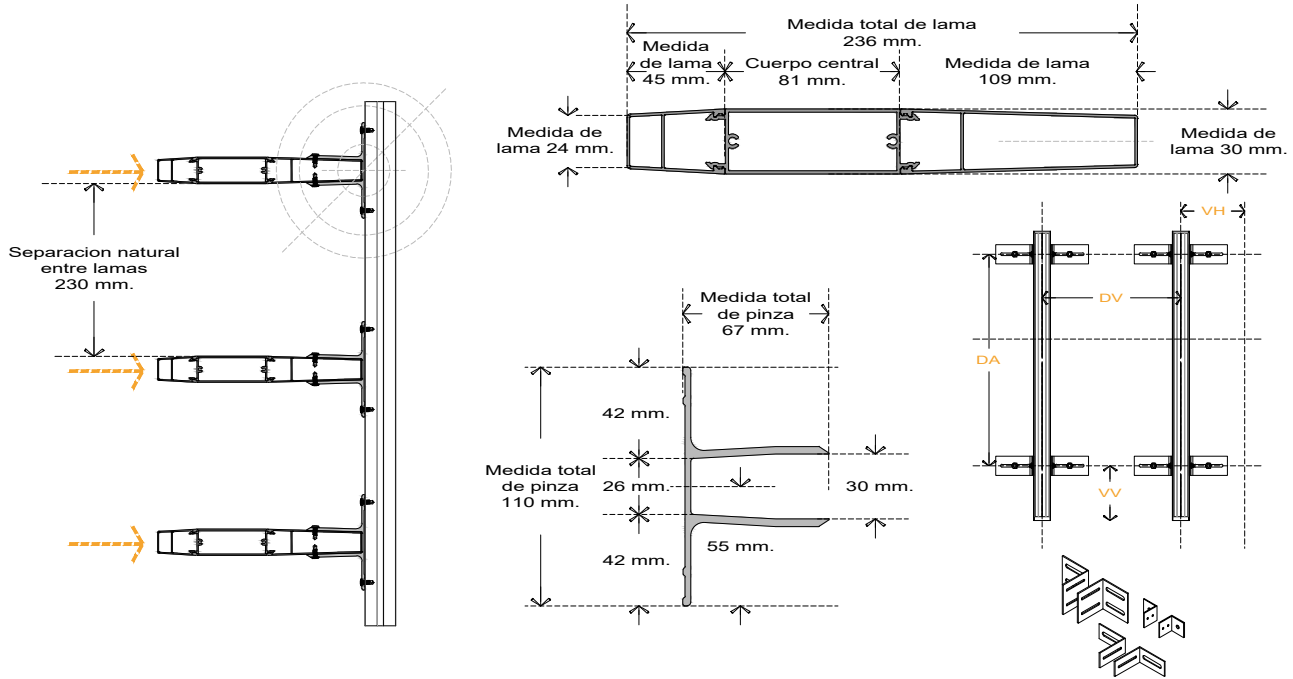

Número de lamas por metro

	3.84	3.22	2.77
Separación entre lamas	230.40 mm.	280.60 mm.	331.00 mm.
Área libre de ventilación (%)	92.10%	93.30%	94.24%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V210

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 07-18

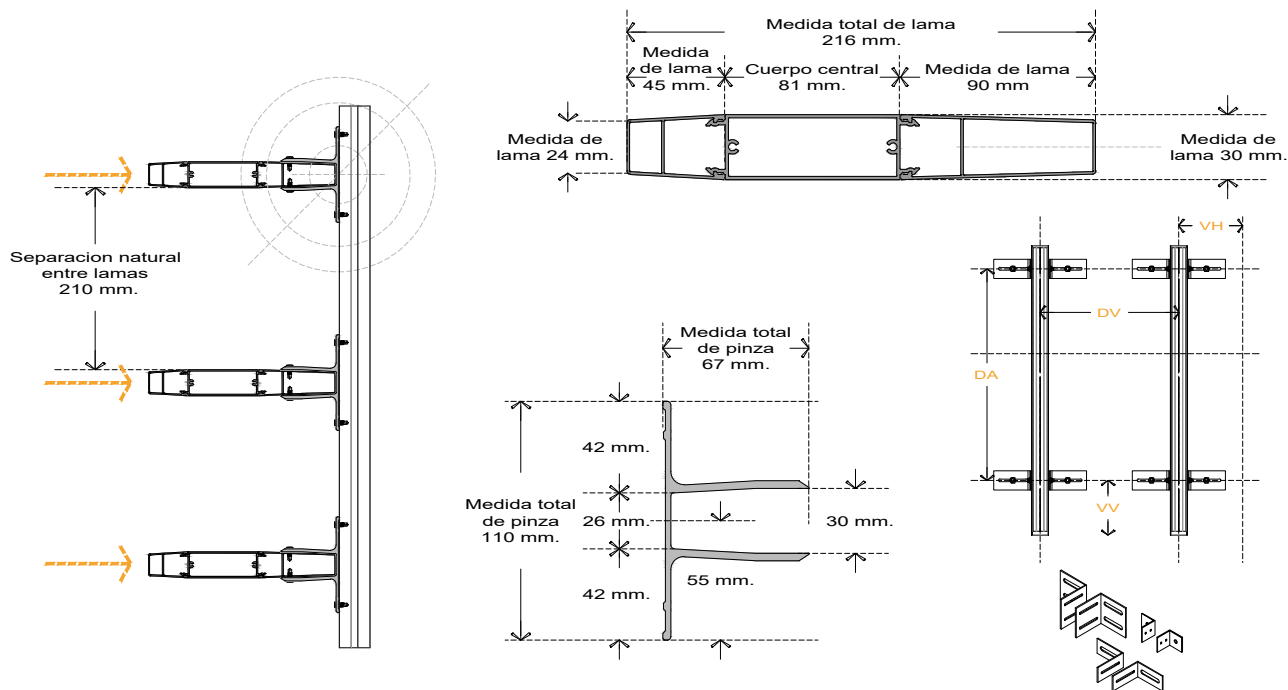

Número de lamas por metro

	4.16	3.44	2.94
Separación entre lamas	210.40 mm.	260.70 mm.	310.10 mm.
Área libre de ventilación (%)	91.35%	92.84%	93.88%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	
Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.			

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V170

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 08-18

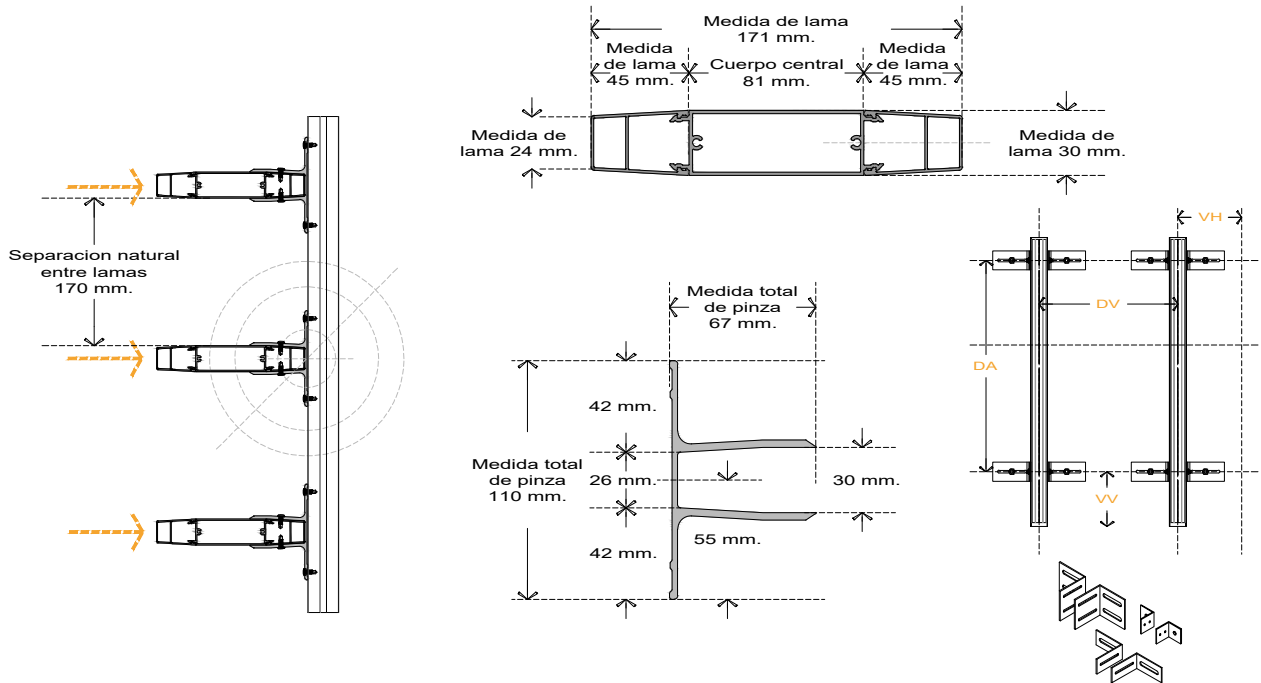

Número de lamas por metro

	4.97	4.34	3.84
Separación entre lamas	171.12 mm.	200.40 mm.	230.40 mm.
Área libre de ventilación (%)	89.66%	90.97%	92.01%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	
Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.			

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SUNSET V145

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 09-18

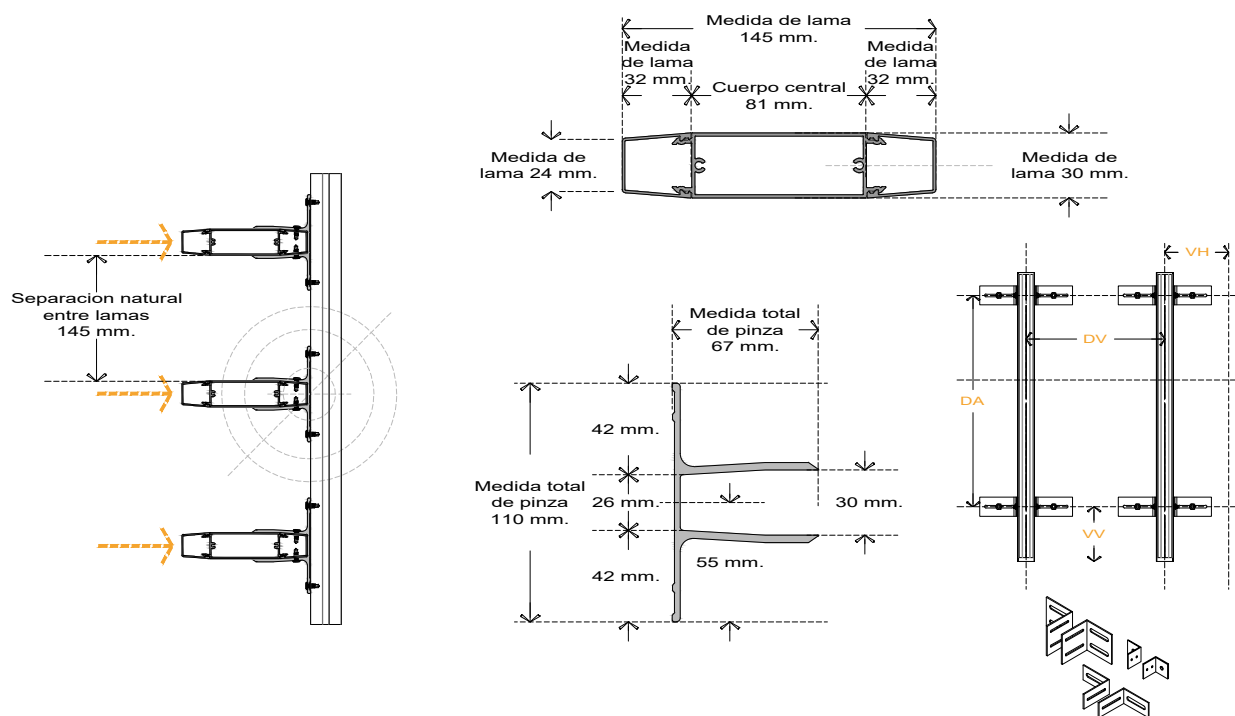

Número de lamas por metro

	5.12	4.65	4.25
Separación entre lamas	165.30 mm.	185.10 mm.	205.30 mm.
Área libre de ventilación (%)	89.35%	90.33%	91.16%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V125

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 10-18

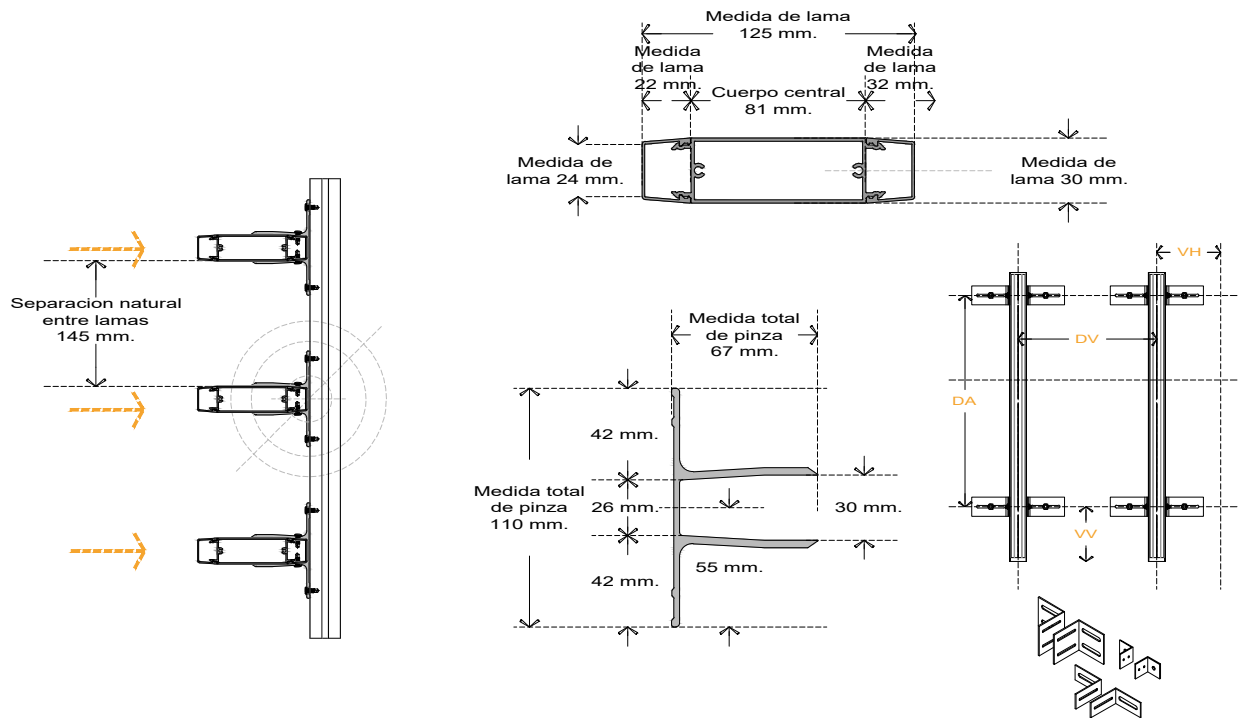

Número de lamas por metro

	5.71	5.13	4.65
Separación entre lamas	145.10 mm.	164.90 mm.	185.10 mm.
Área libre de ventilación (%)	88.12 %	89.33 %	90.33 %
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V92

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 11-18

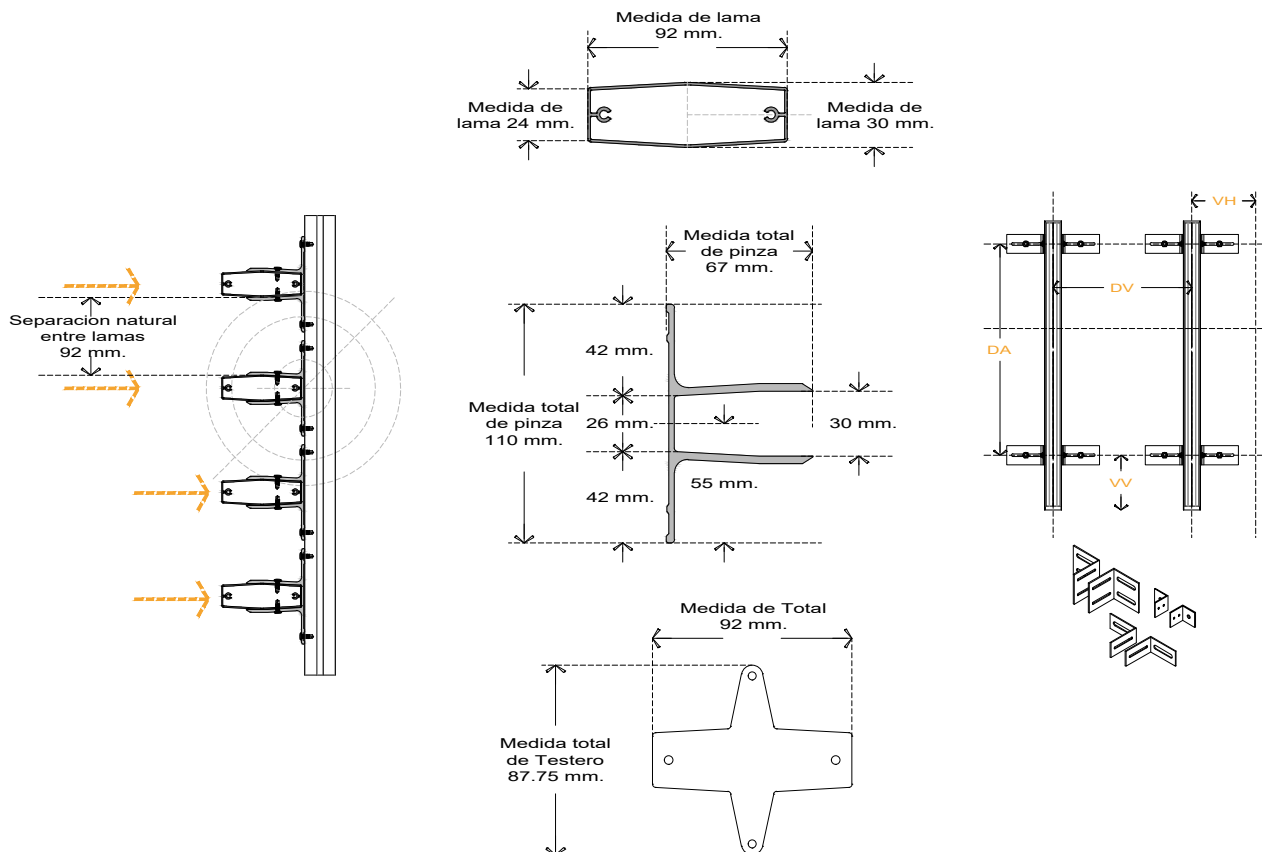

Número de lamas por metro

	10	9.09	8.33
Separación entre lamas	100.00 mm.	110.00 mm.	120.00 mm.
Área libre de ventilación (%)	79.20%	81.09%	82.67%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmittancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V

ANCLAJE A LOSAS SOPORTE ESTRUCTURAL 100 X 44 mm.

Página 12-18

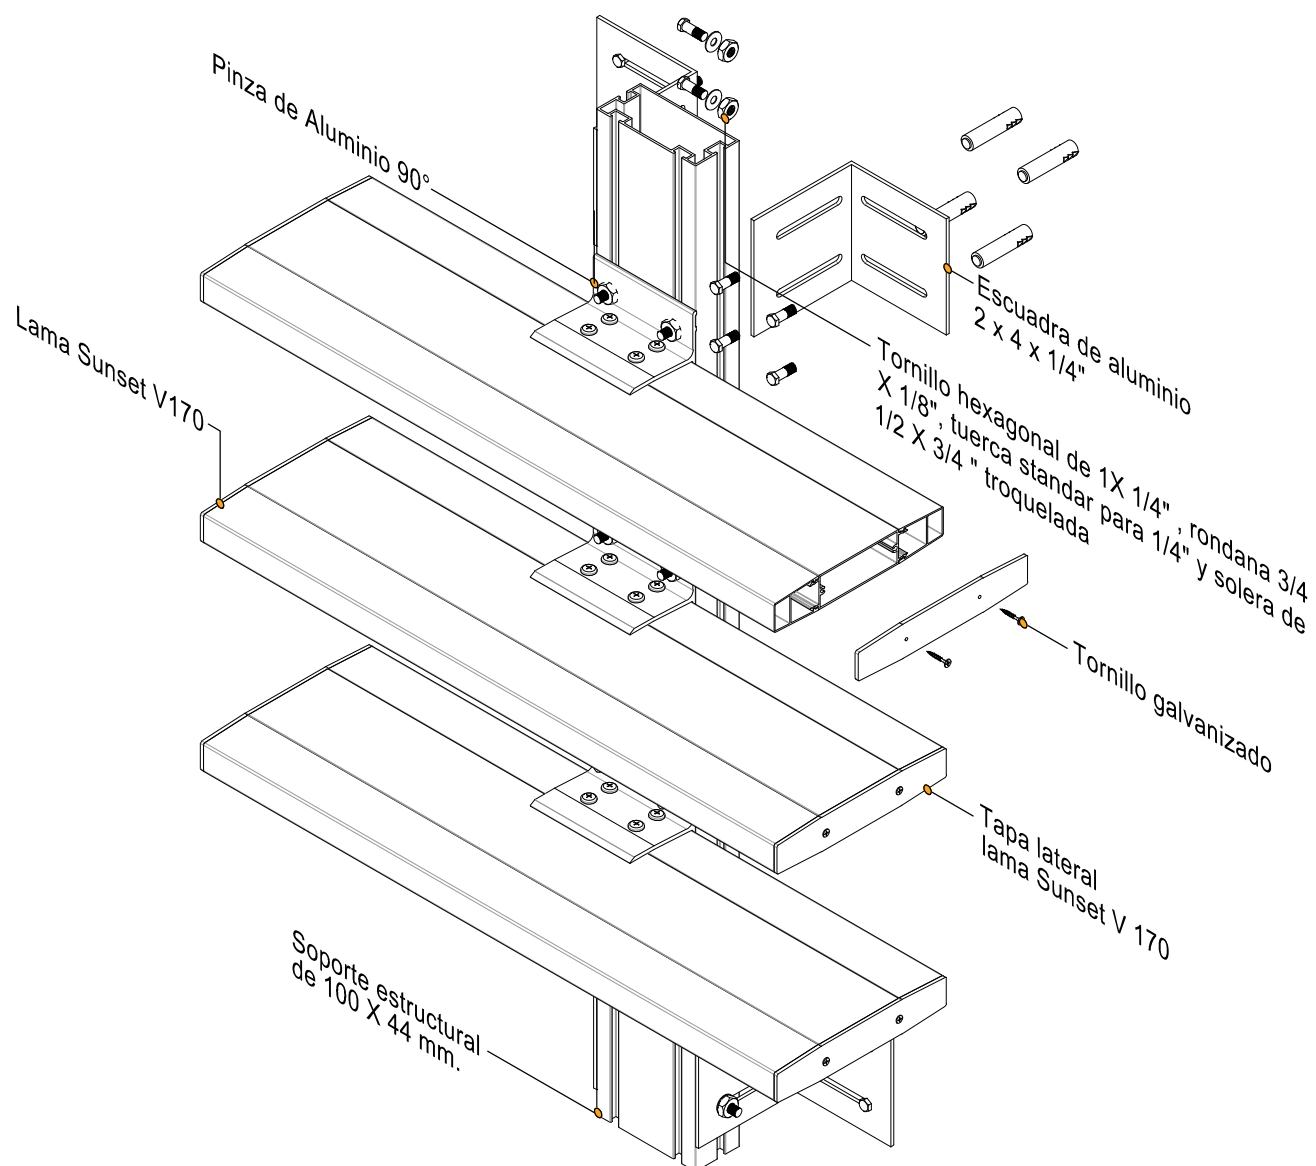

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SUNSET V

PROPUESTA DE PARASOLES TIPO LOUVER, ANCALJE A LOSA O ENTRE PISOS CON
SOPORTE BÁSICO 100X44 (VENAS) CON TESTERO DE ALUMINIO

Página 13-18

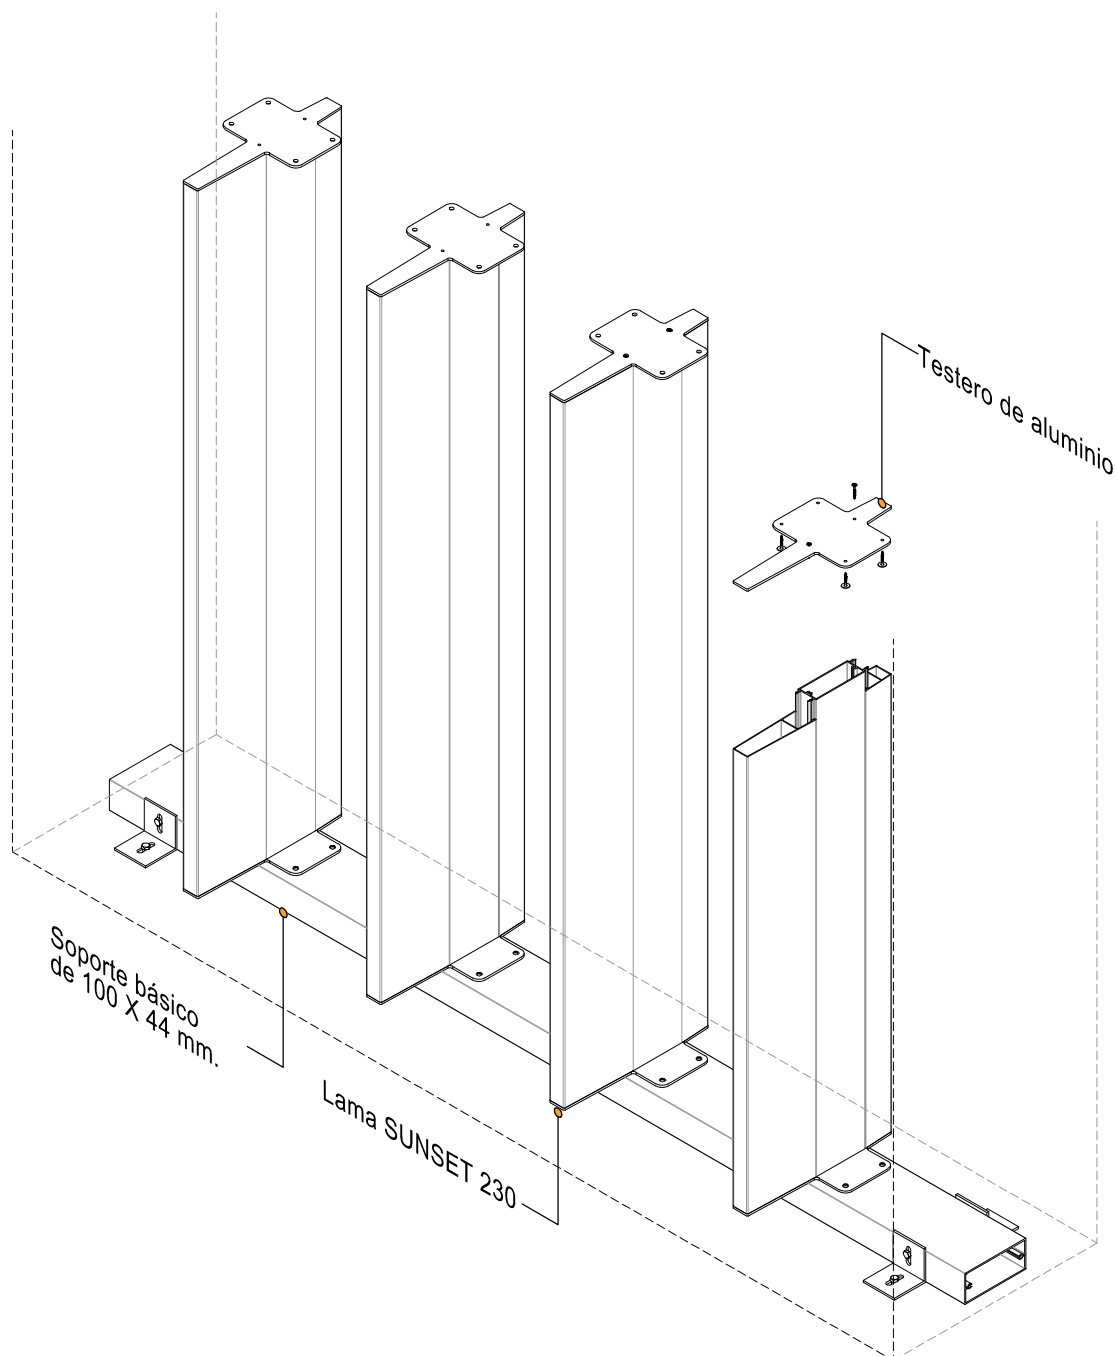

Departamento técnico Simpleyfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural®
by simpleyfácil

SUNSET V

PROPUESTA DE PARASOLES TIPO LOUVER, ANCLADOS A VANO

Página 14-18

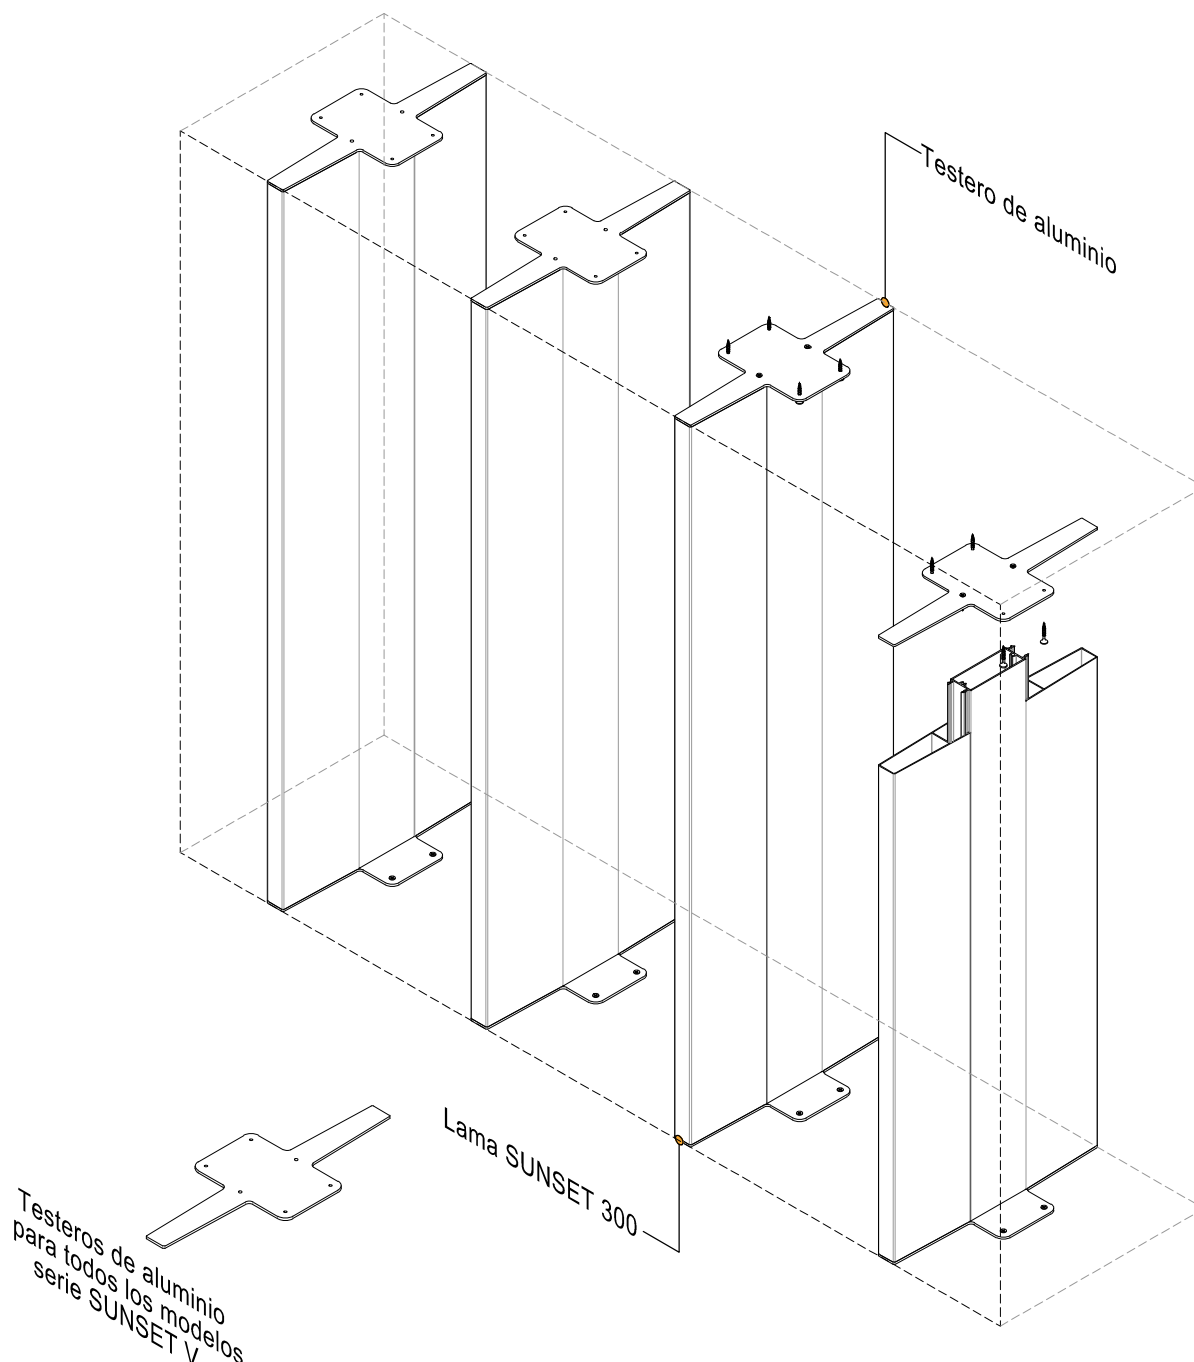

Departamento técnico Simpley fácil®
Taller de especificación

Nombre de proyecto:
Localización:
Persona a cargo:

Revisó:
Revisó:

Fecha: Julio 2025
Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural®
by simpley fácil

SUNSET V

TESTERO DE ALUMINIO EN V-92, ANCLADO A ENTREPISO O MUROS EN OBRA

Página 15-18

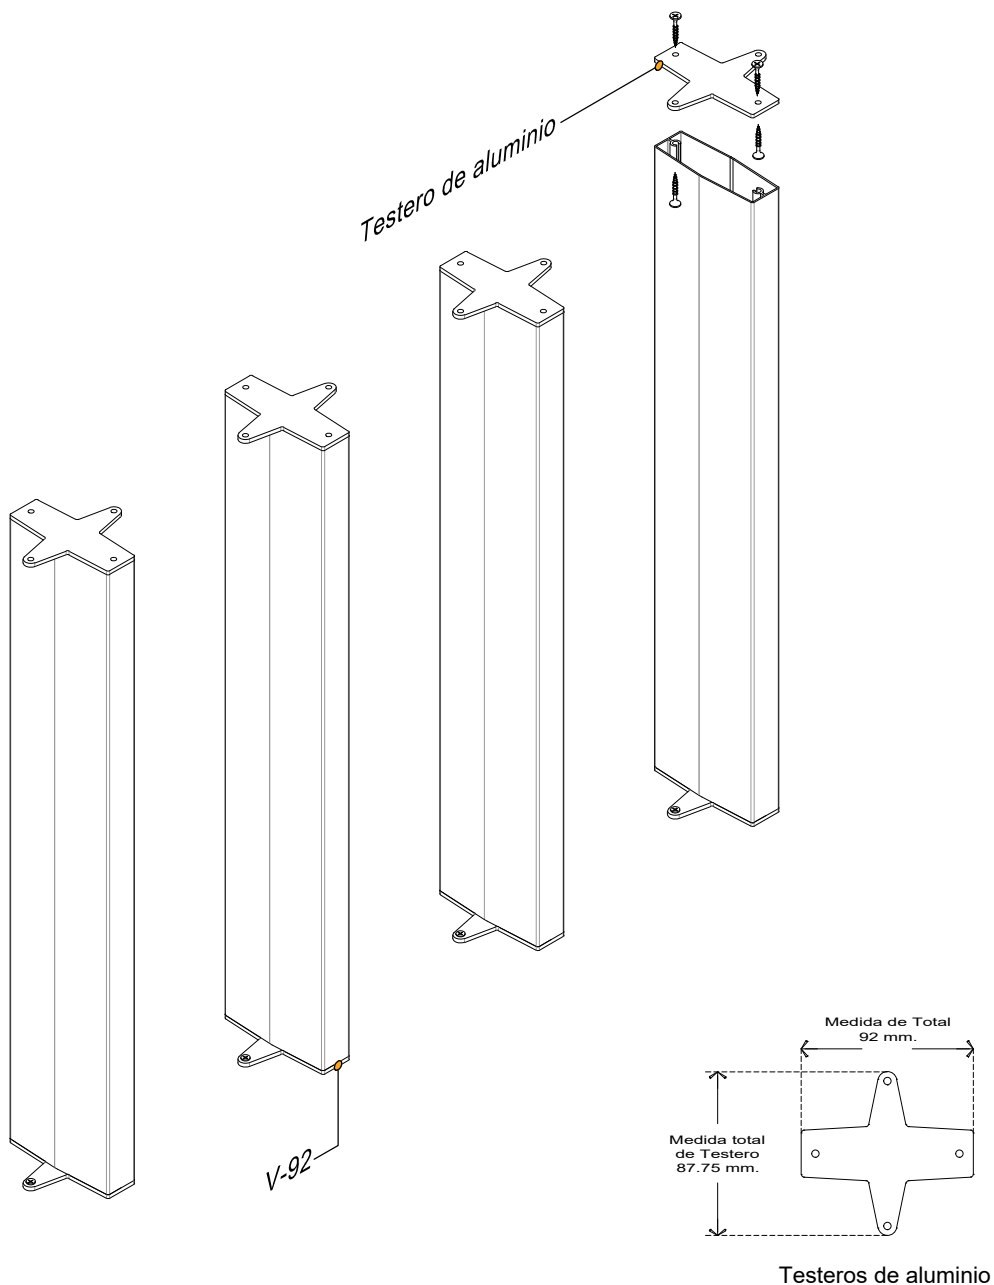

*Ver documento técnico de cada lama.

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural®
by simpley fácil

SUNSET V

SOPORTE BÁSICO 110X40, ANCLADO A ENTREPISO O MUROS EN OBRA

Página 16-18

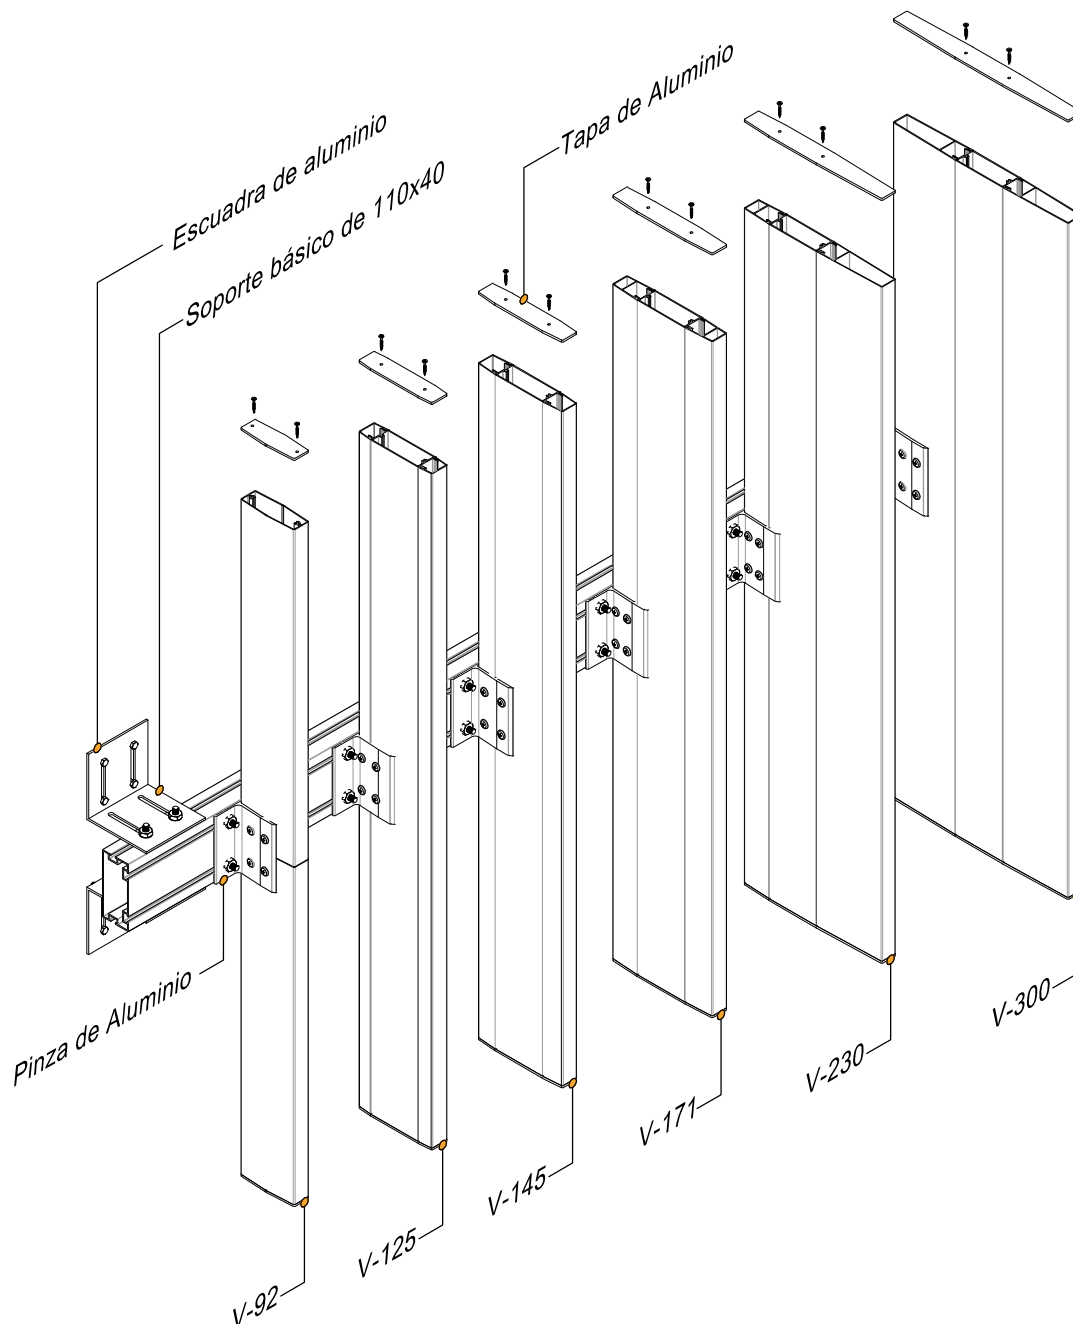

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural®
by simpley fácil

SUNSET V

PROPUESTA DE FACHADA VENTILADA SUSNET V 300

Página 17-18

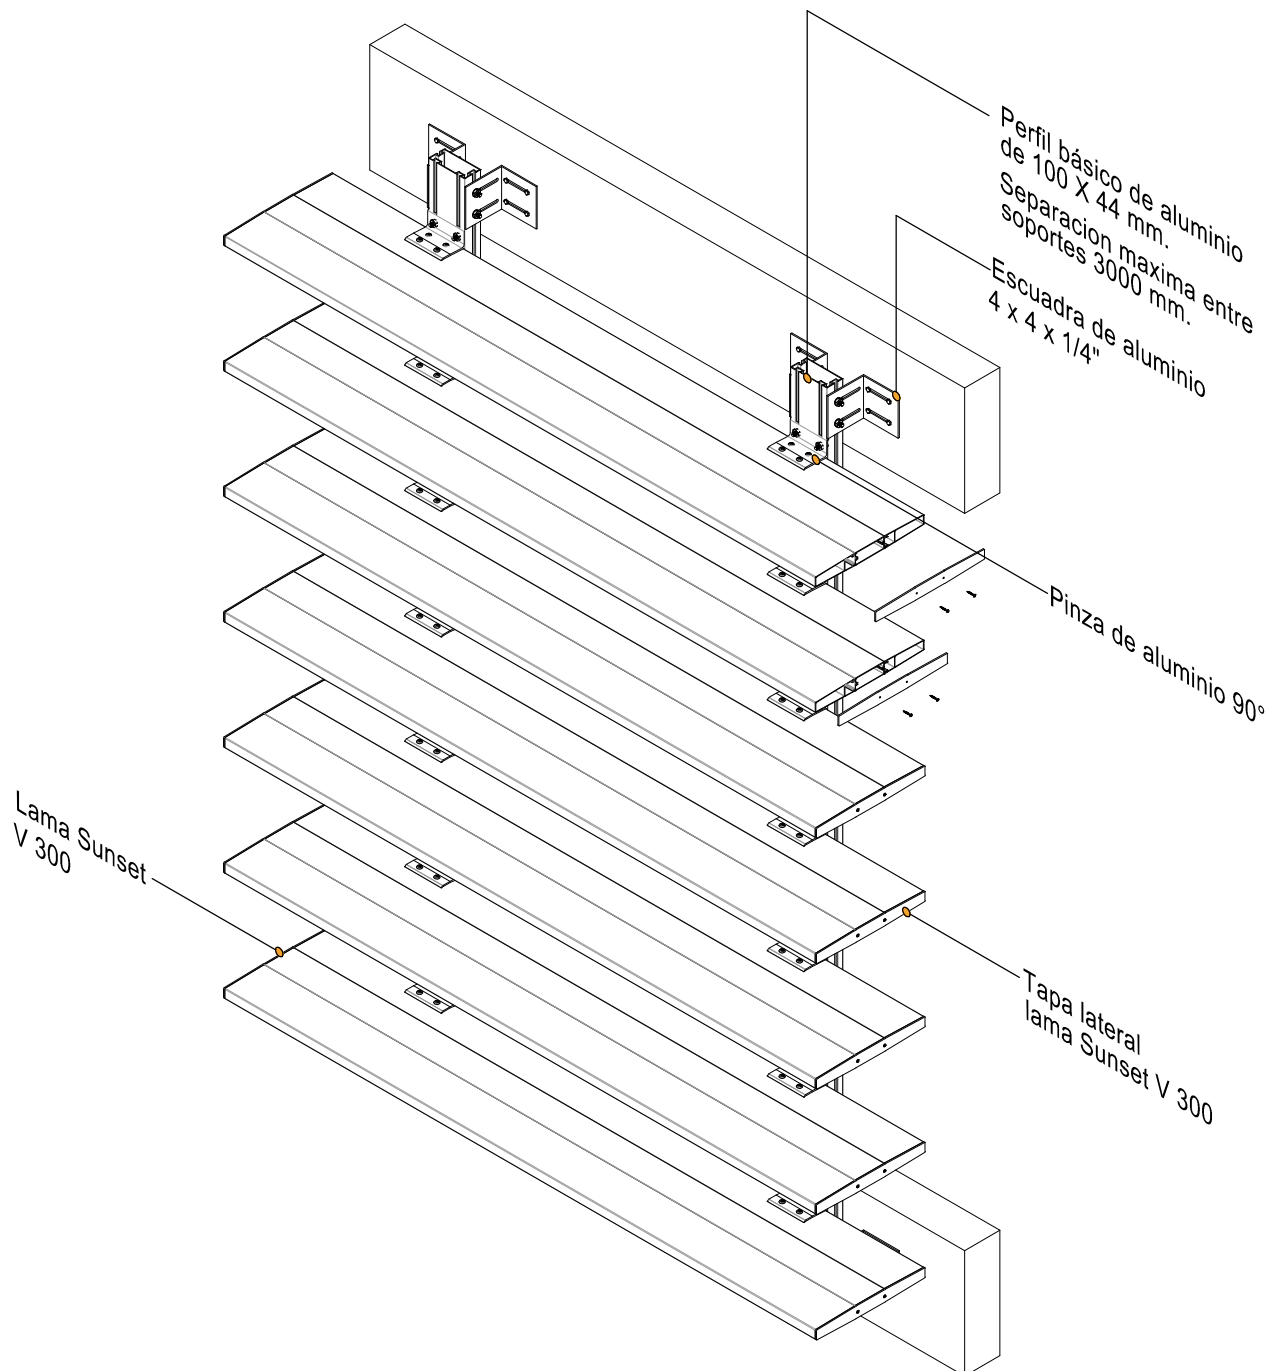

Departamento técnico Simpleyfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025


Cotas: Milímetros mm.



simple
architectural®
by simpleyfácil

SUNSET V

PARASOLES SUNSET V 210 Y SUS UNIONES CON PINZAS EN SUB ESTRUCTURA DE ACERO Página 18-18

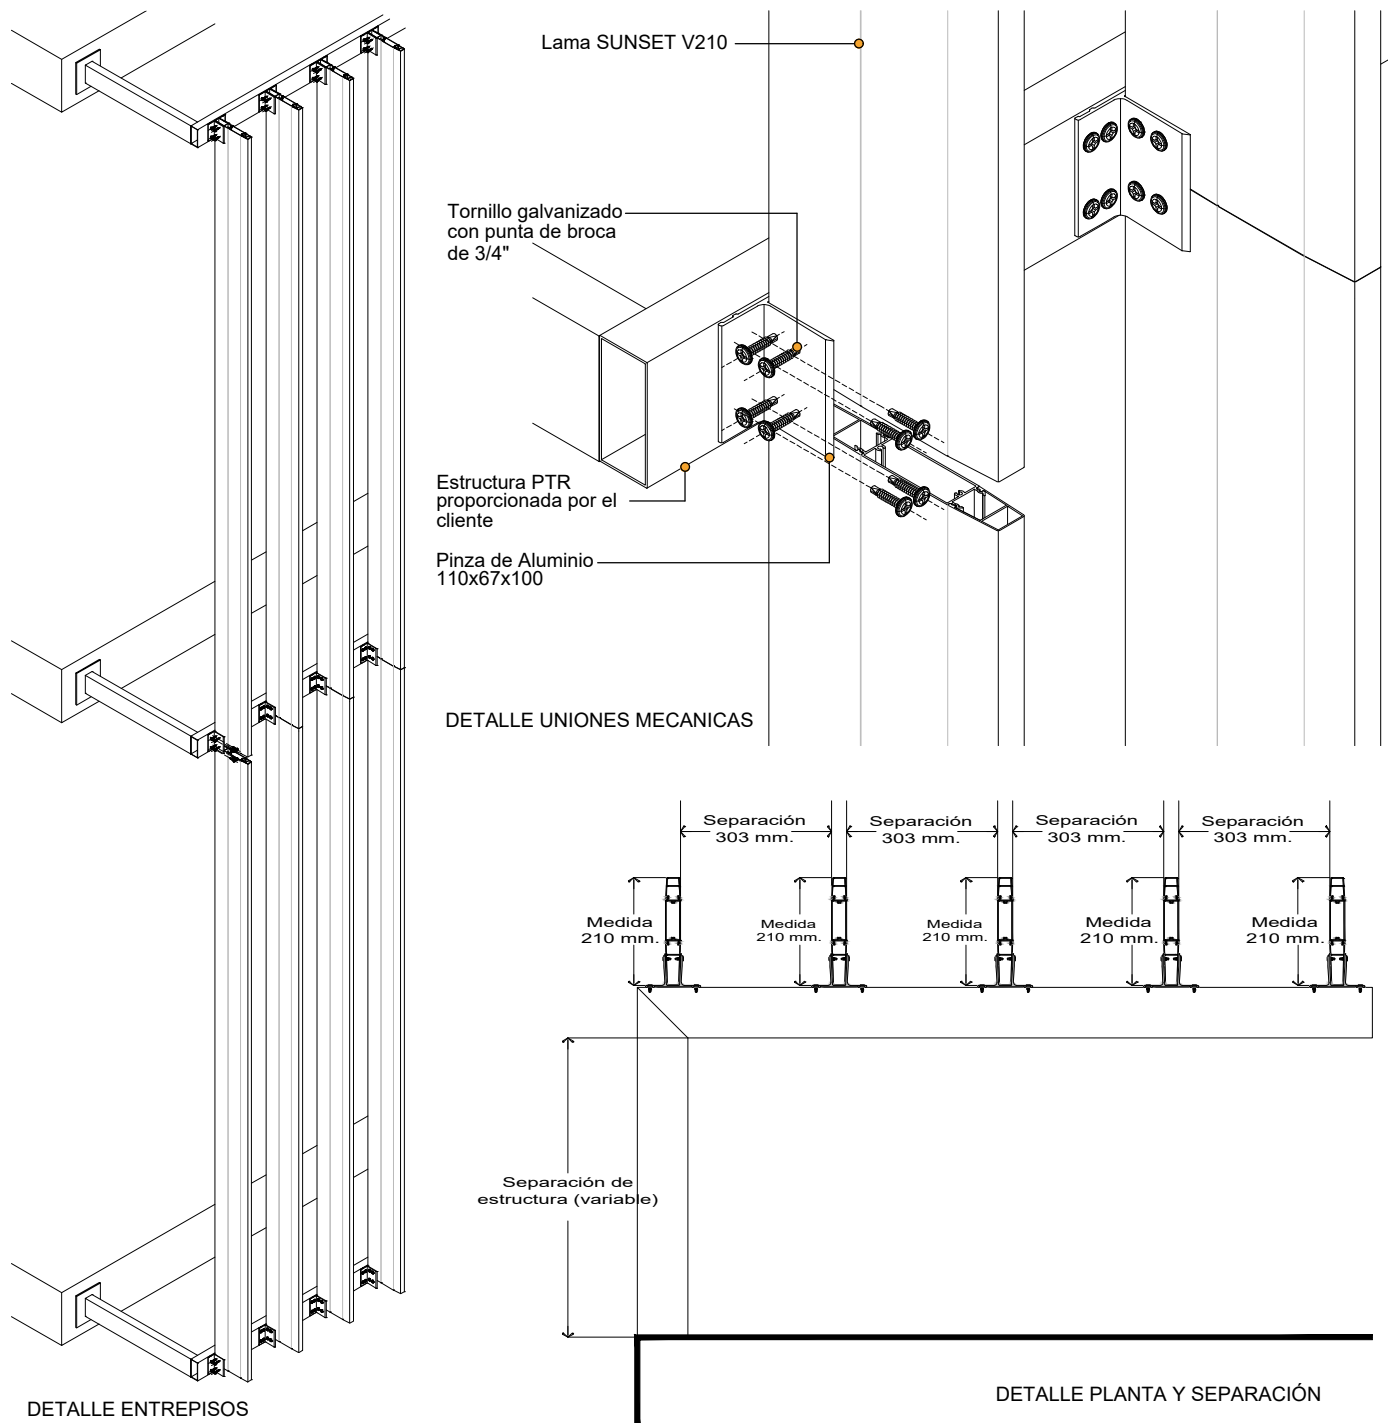

Departamento técnico Simpleyfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Julio 2025

Cotas: Milímetros mm.

