



SUNSET V

OPCIONES, COMBINACIONES Y TAMAÑOS DE LAMAS


Página 01-17



Sunset V300



Sunset V280



Sunset V260



Sunset V230



Sunset V210



Sunset V170



Sunset V92

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.




SUNSET V

OPCIONES DE INSTALACIÓN DE SOPORTES SEGÚN SEPARACIÓN ENTRE ANCLAJES


Página 02-17

Componentes y Posiciones

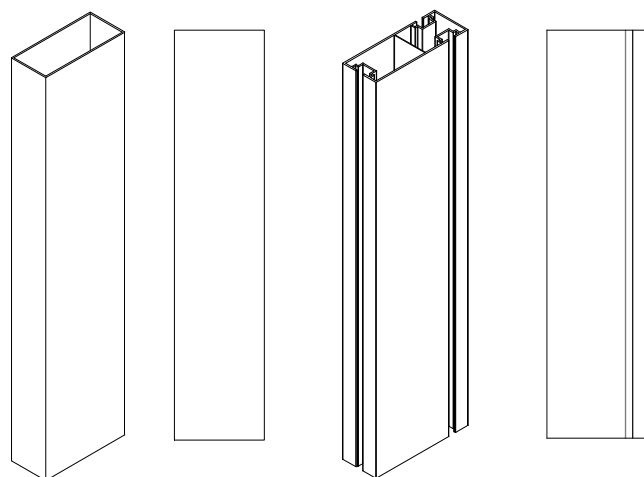


Opción
Perfil tipo **B**


Opción
Perfil tipo **C**



Tapones Sunset V



Venas de PVC

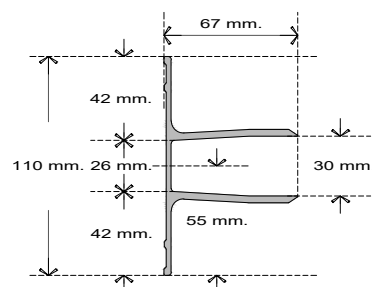

Pinza 90°


Distancias para instalación de soportes estructurales

Nm	Opción de soportes estructurales	Distancia máxima (DA)
B	Soporte básico 100X44 con pinza de aluminio	3300 mm.
C	Soporte básico de fachada 110X40 con pinza	4000 mm.
D	Pinza de aluminio anclada a subestructura en obra	>4000 mm.


Distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal
Distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical

1	Escuadra de aluminio 4 x 4 x 1/4"
2	Escuadra de aluminio 2 x 4 x 1/4"
3	Escuadra de aluminio 2 X 2 x 1/4"

Nm	Nomenclatura u opción de soporte estructural
DA	Distancia máxima entre anclajes de soporte estructural
DV	Distancia máxima entre anclajes de lama
VV	Máximo voladizo vertical (soporte) 500 mm.
VH	Máximo voladizo horizontal (lama) 500 mm.

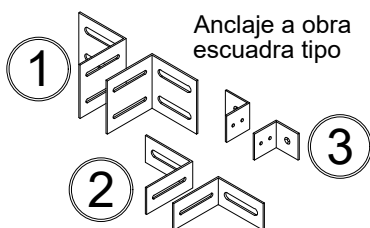

Anclaje a obra
escuadra tipo

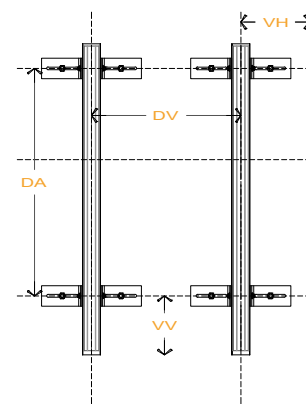

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.







simple
architectural®
by simpley fácil

SUNSET V300

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 03-17

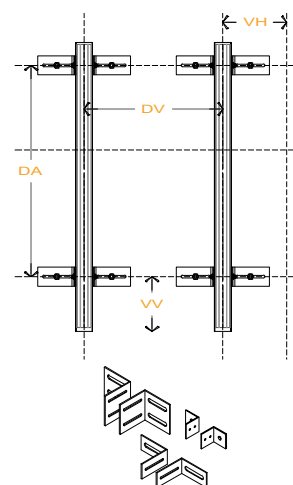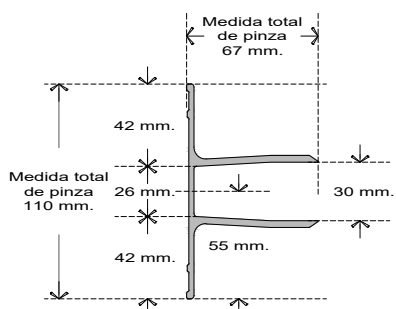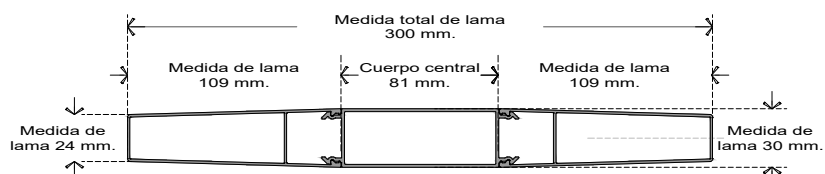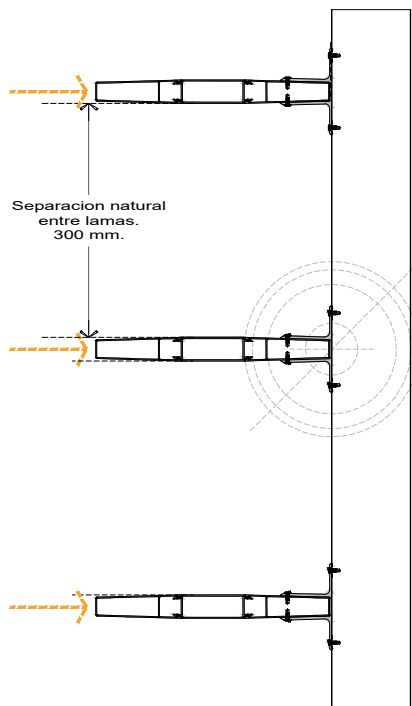

Número de laminas por metro

	3.33	3.00	2.80
Separación entre laminas	300.30 mm.	333.30 mm.	357.10 mm.
Área libre de ventilación (%)	93.07%	93.76%	94.18%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmisancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	
Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.			

Departamento técnico Simplexfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V280

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 04-17

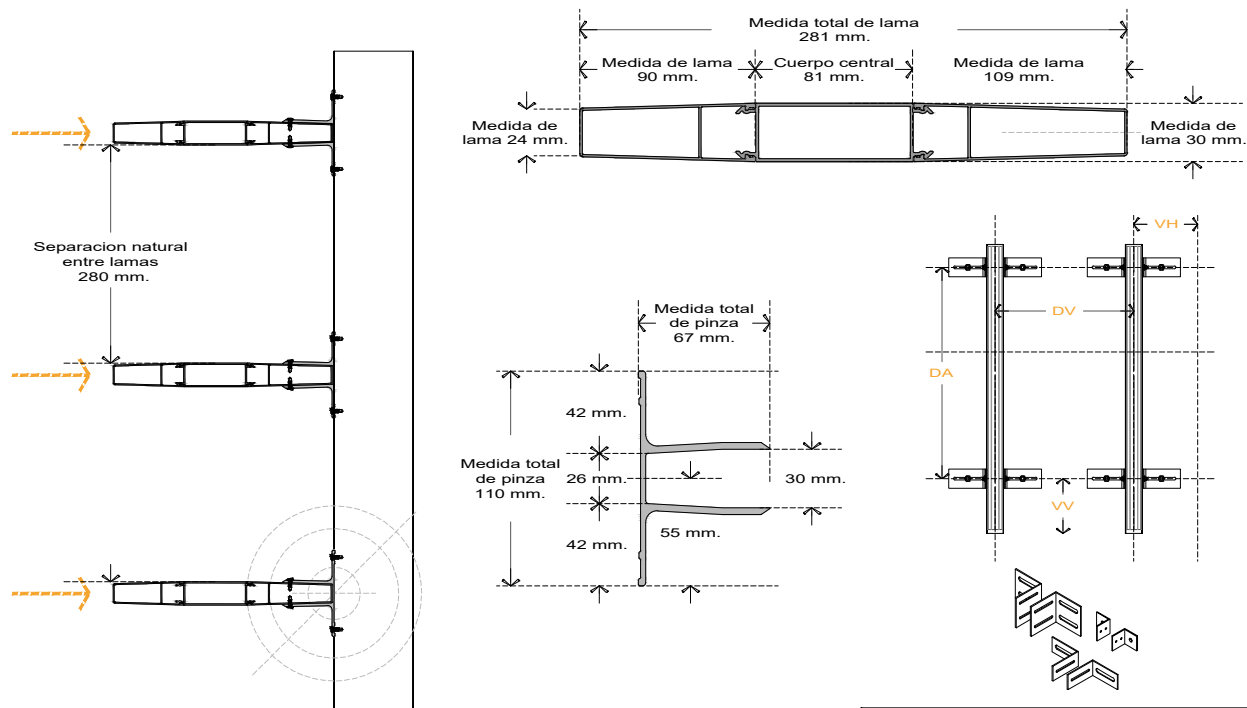

Número de lamas por metro

	3.57	3.45	3.33
Separación entre lamas	280.10 mm.	289.90 mm.	300.30 mm.
Área libre de ventilación (%)	92.57%	92.82%	93.07%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Transmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simplexfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Enero 2020

Cotas: milímetros mm.







simple
architectural
by simplexfácil

SUNSET V260

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 05-17

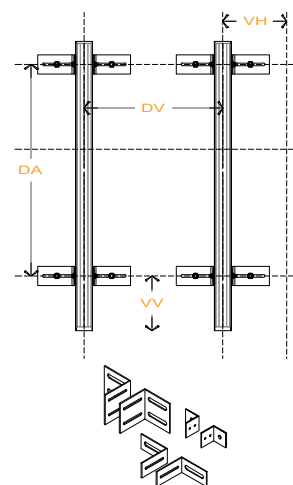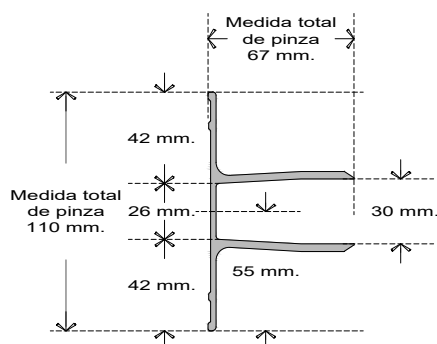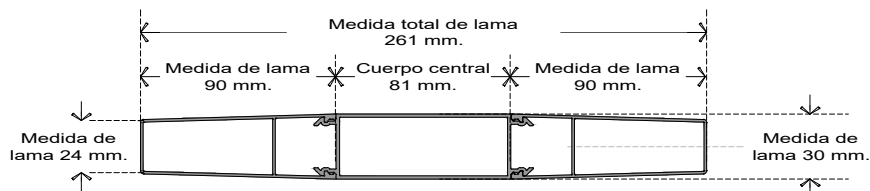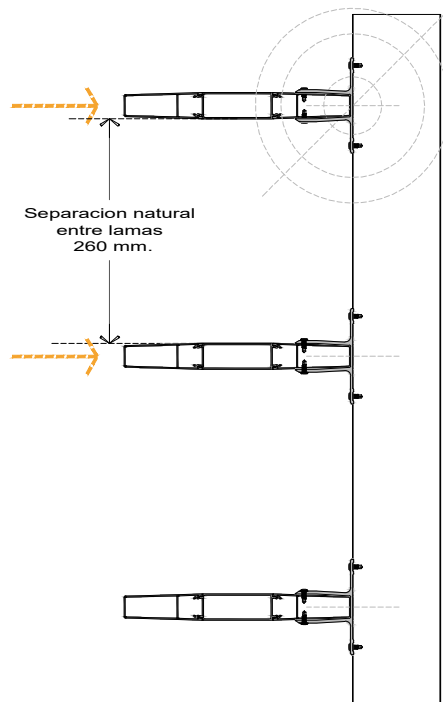

Número de lamas por metro

	3.85	3.70	3.57
Separación entre lamas	259.70 mm.	289.90 mm.	280.10 mm.
Área libre de ventilación (%)	91.99%	92.82%	92.57%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmisancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	

Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.

Departamento técnico Simpleyfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020


Cotas: Milímetros mm.



TÉCNICO SUNSET V230

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 06-17

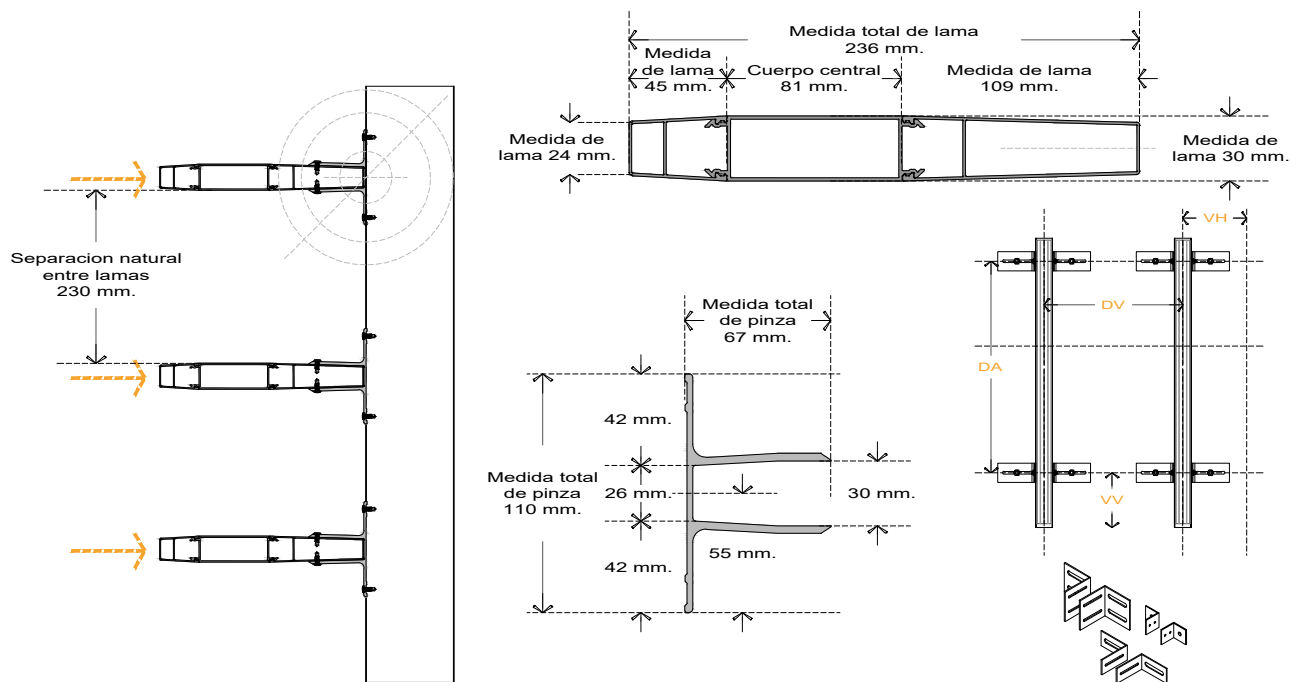

Número de lamas por metro

	4.34	4.09	3.93
Separación entre lamas	230.40 mm.	244.50 mm.	254.50 mm.
Área libre de ventilación (%)	90.97%	91.49%	91.83%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmisancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	
Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.			

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V210

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 07-17

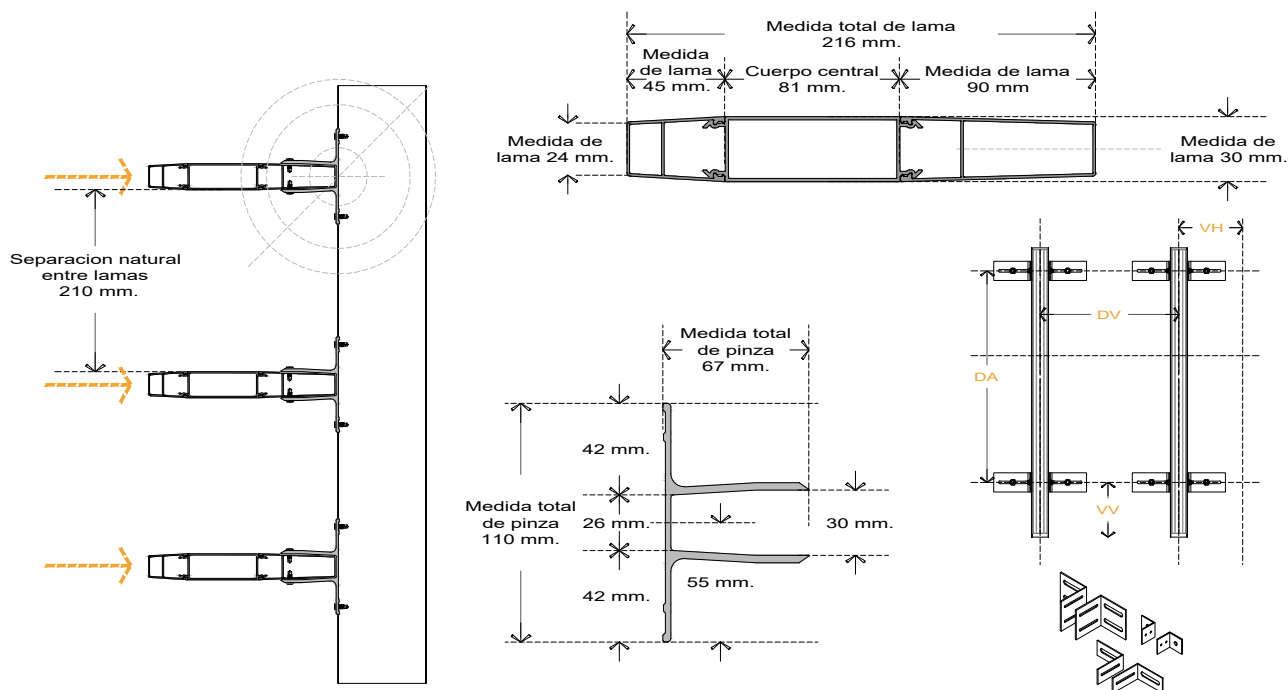

Número de lamas por metro

	4.75	4.54	4.35
Separación entre lamas	210.50 mm.	220.30 mm.	229.90 mm.
Área libre de ventilación (%)	90.12%	90.56%	90.95%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	
Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.			

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V170

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 08-17

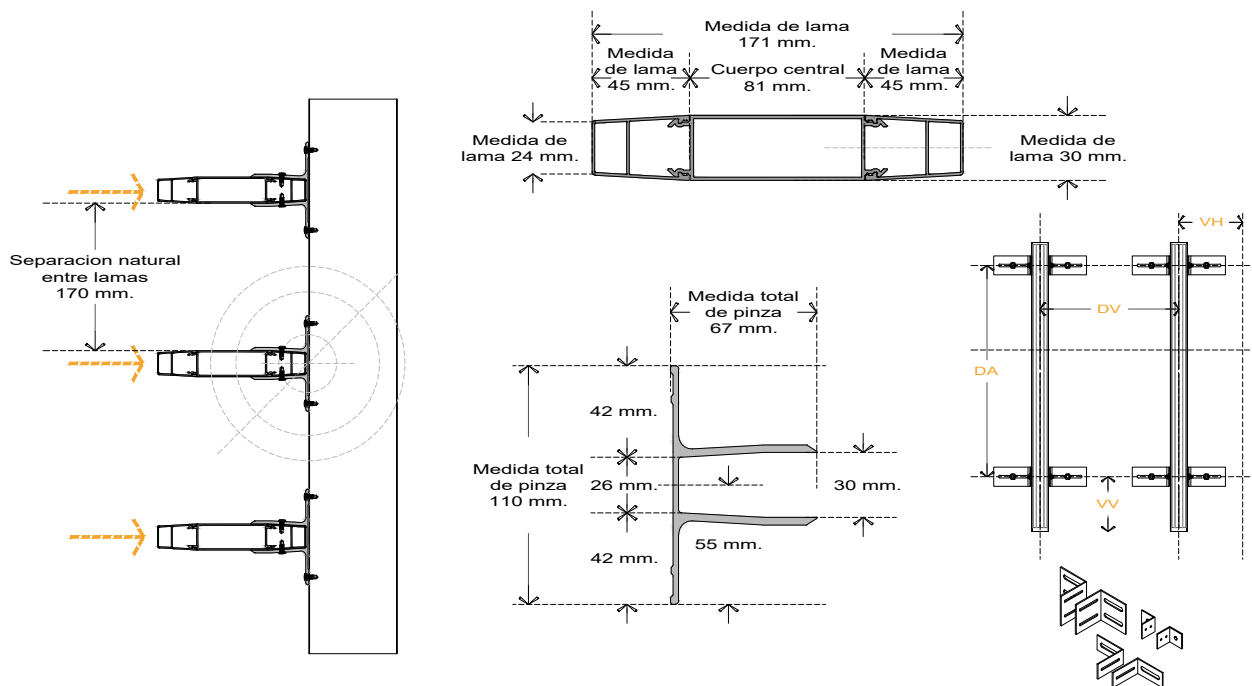

Número de lamas por metro

	5.88	5.55	5.26
Separación entre lamas	170.10 mm.	180.20 mm.	190.10 mm.
Área libre de ventilación (%)	87.77%	88.46%	89.06%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Trasmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	
Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.			

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V92

OPCIONES Y COMBINACIONES DE INSTALACIÓN DE LAMAS

Página 09-17

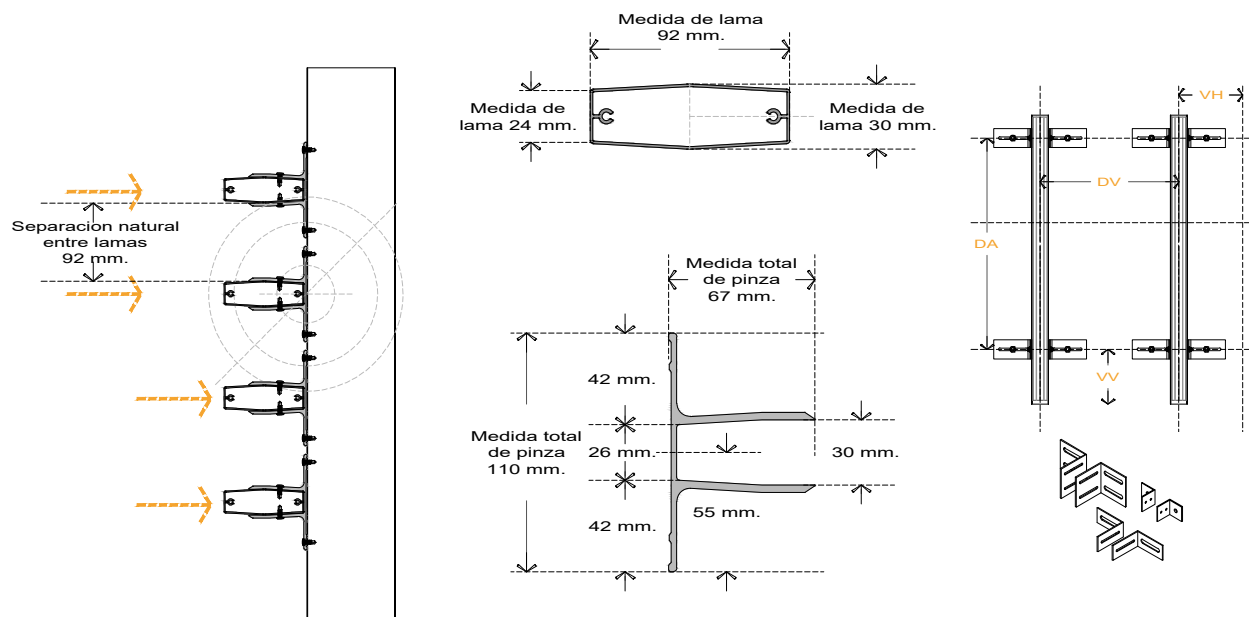

Número de lamas por metro

	10	9.09	8.33
Separación entre lamas	100.00 mm.	110.00 mm.	120.00 mm.
Área libre de ventilación (%)	79.20%	81.09%	82.67%
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 76 x 44		2700 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 100 x 44		3300 mm.	
DA distancia máxima entre anclajes instalación soporte básico 110 x 40		4000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación horizontal		3000 mm.	
DV distancia máxima entre anclajes de lama instalación vertical		3500 mm.	
Transmitancia según norma ASTM C 1371 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.645	
Emitancia según norma ASTM C 1549 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.759	
Prueba de envejecimiento ASTM G151 / Acabado anodizado natural o plata y crudo		0.000	
Aluminio extrudido aleación 6063 temple T5, contenido Post-consumo 51.60% barra contenido Pre-consumo 13.70%.			

Departamento técnico Simpleyfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020


Cotas: Milímetros mm.



SUNSET V

ANCLAJE A LOSAS SOPORTE ESTRUCTURAL 100 X 44 mm.

Página 10-17

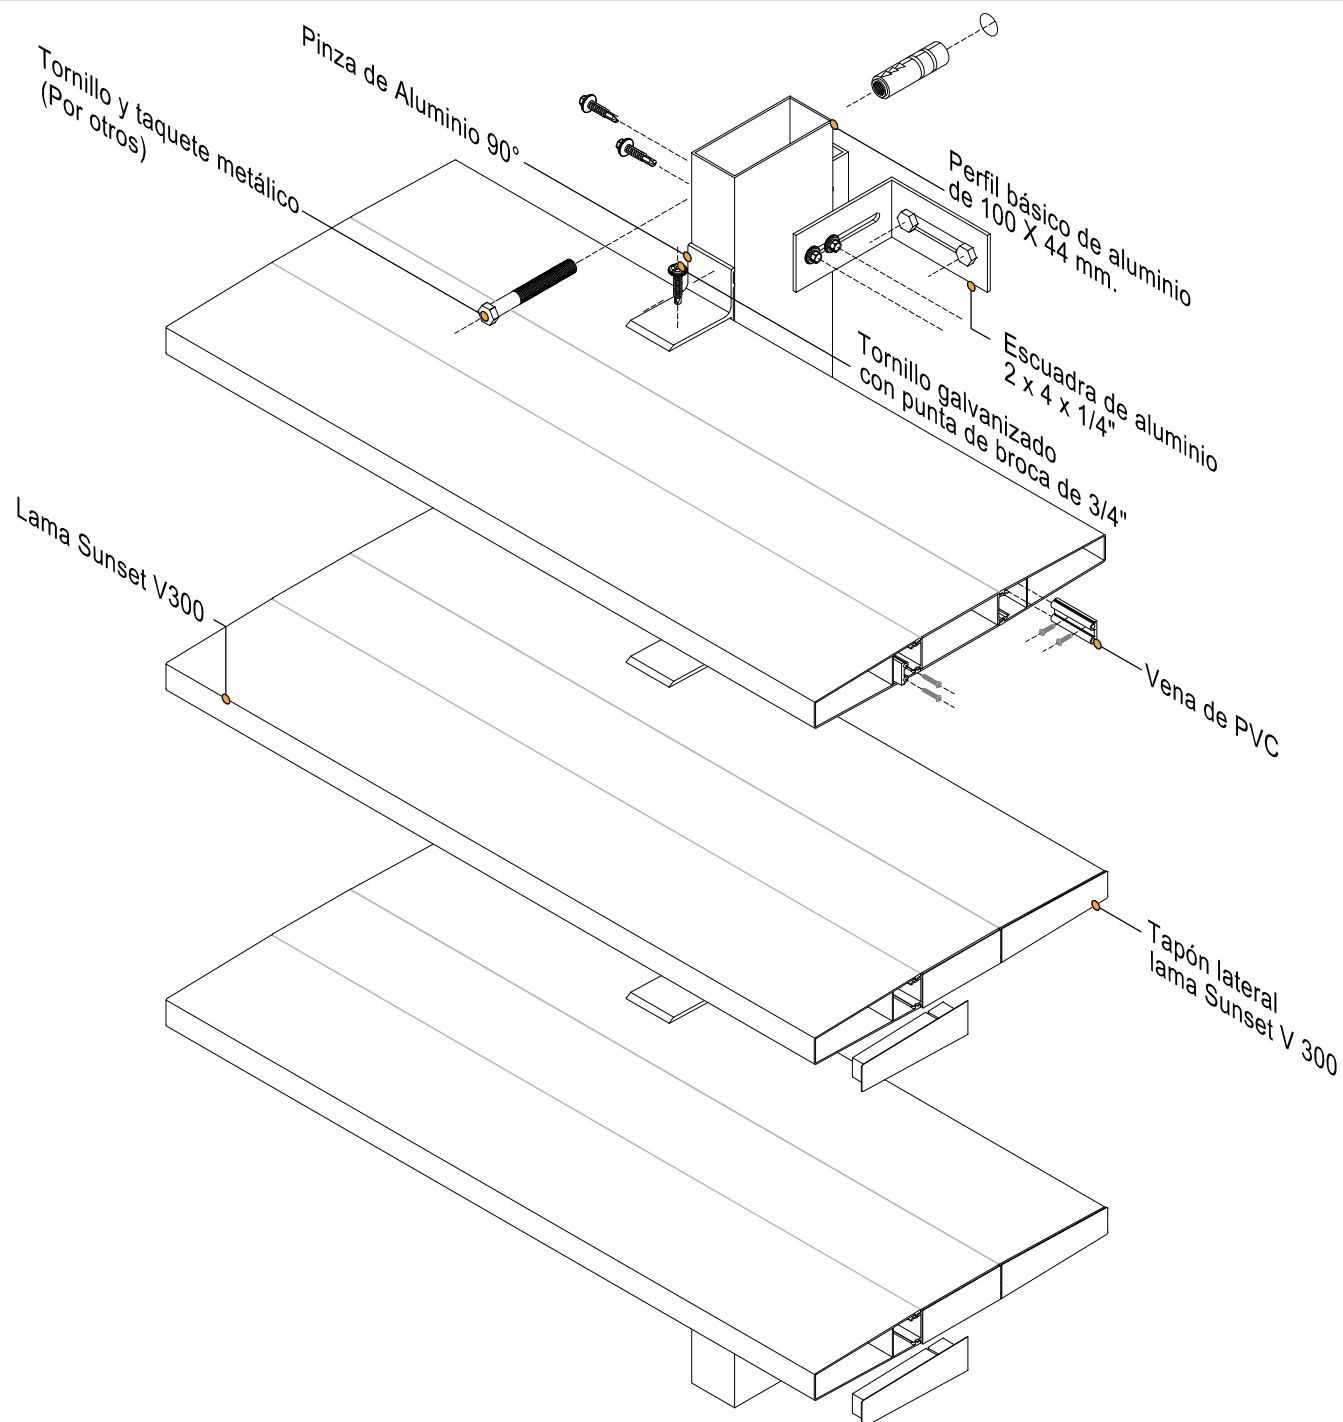

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SUNSET V

ANCLAJE A LOSAS SOPORTE ESTRUCTURAL 110 X 40 mm.

Página 11-17

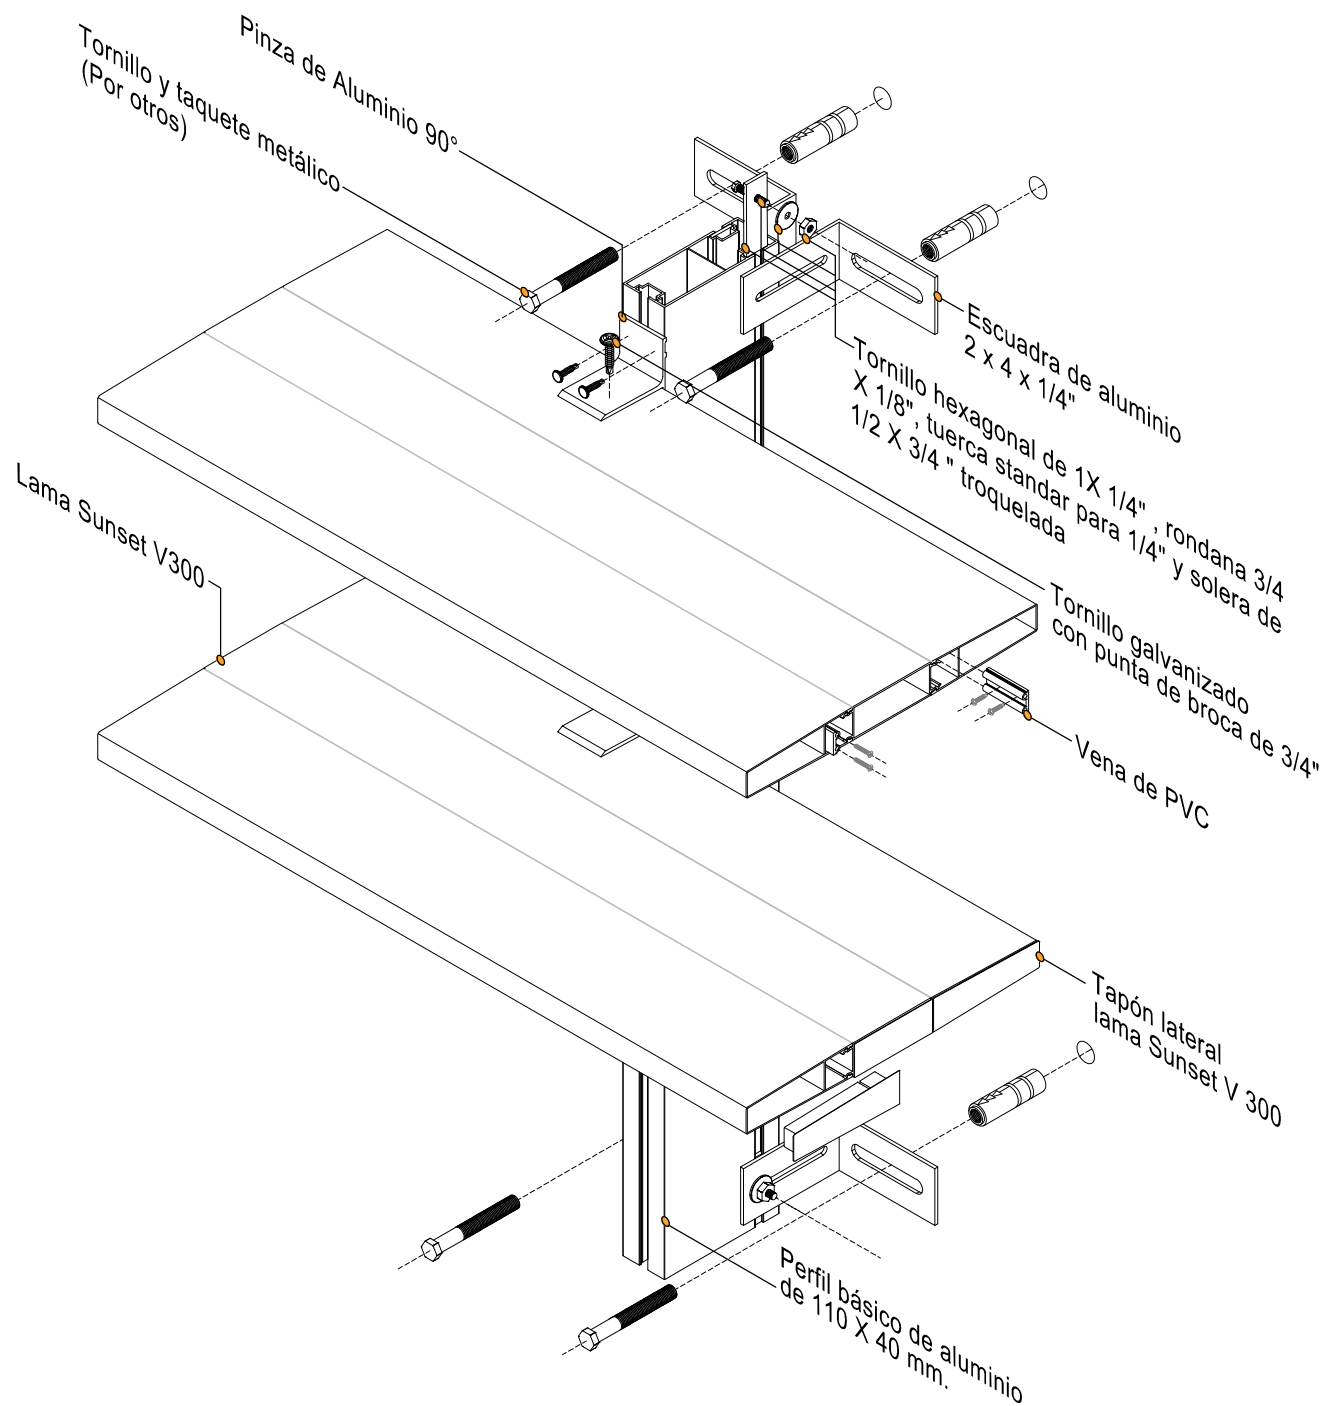

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural
by simpley fácil

SUNSET V

PROPUESTA DE FACHADA VENTILADA SUSNET V 300

Página 12-17

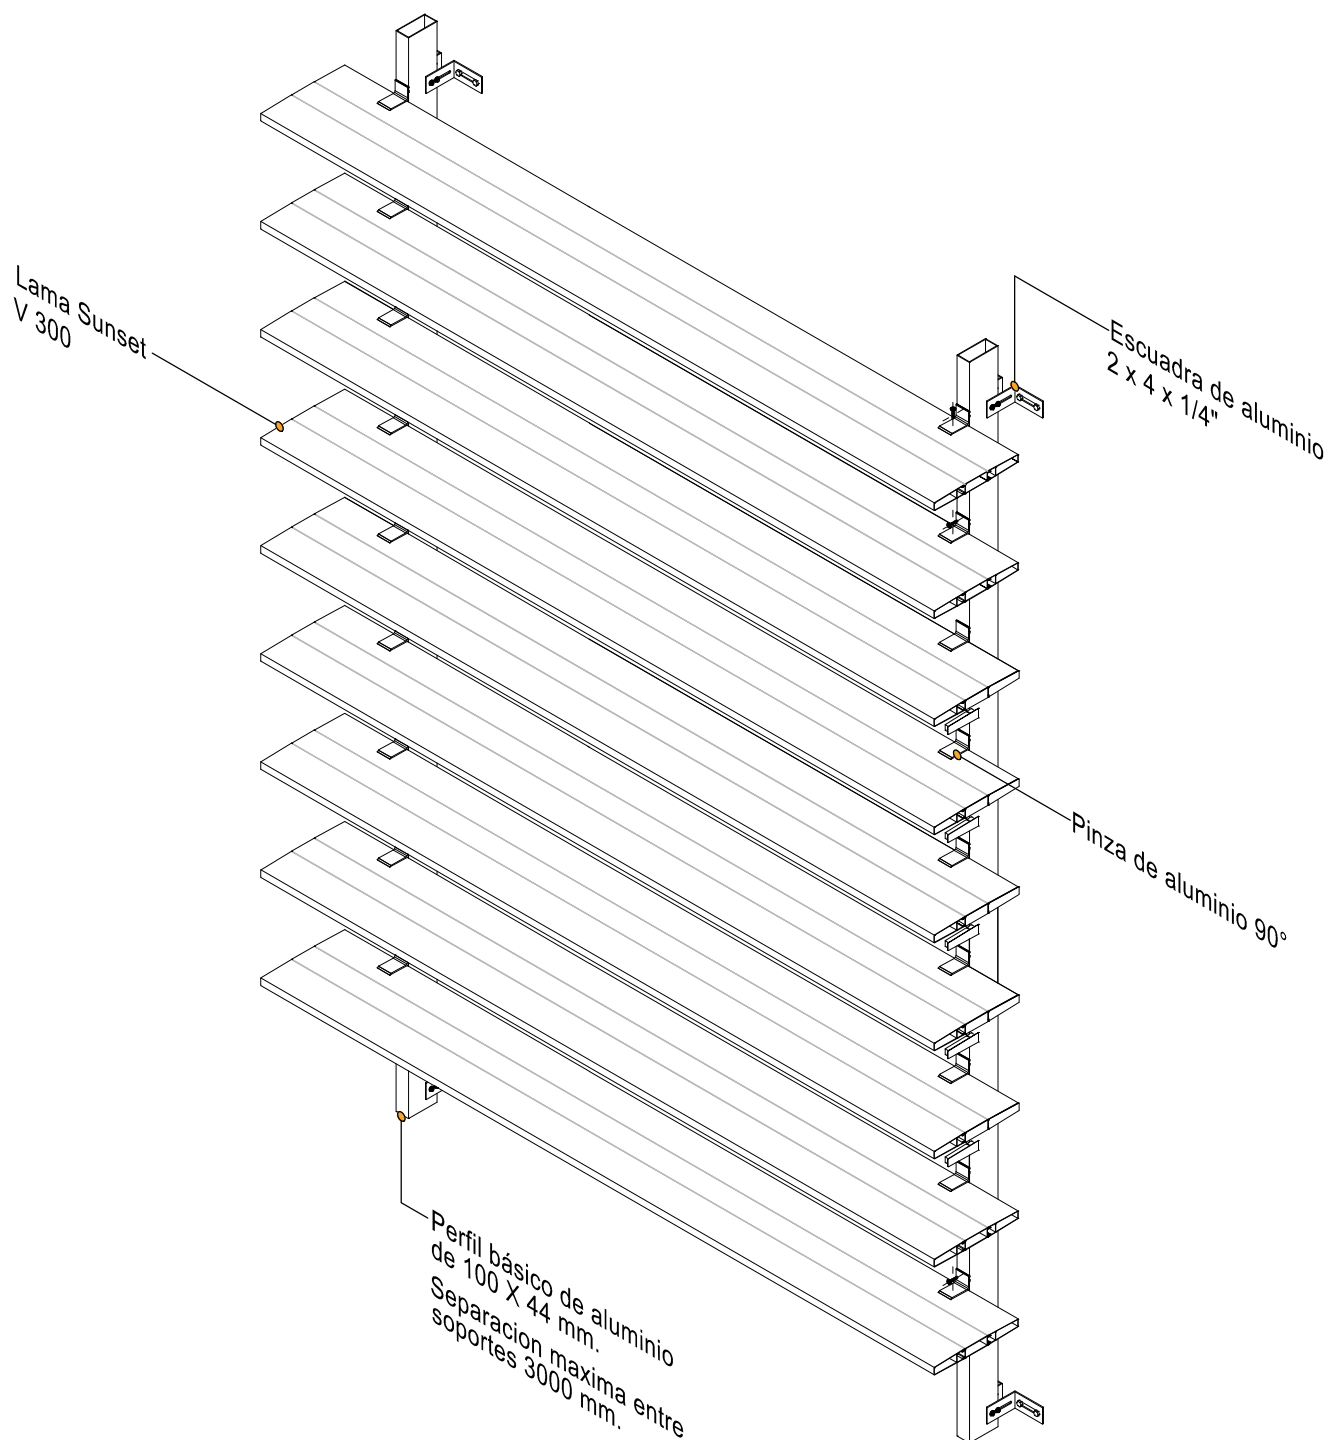

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural®
by simpley fácil

SUNSET V

PROPUESTA DE PARASOLES TIPO LOUVER

Página 13-17

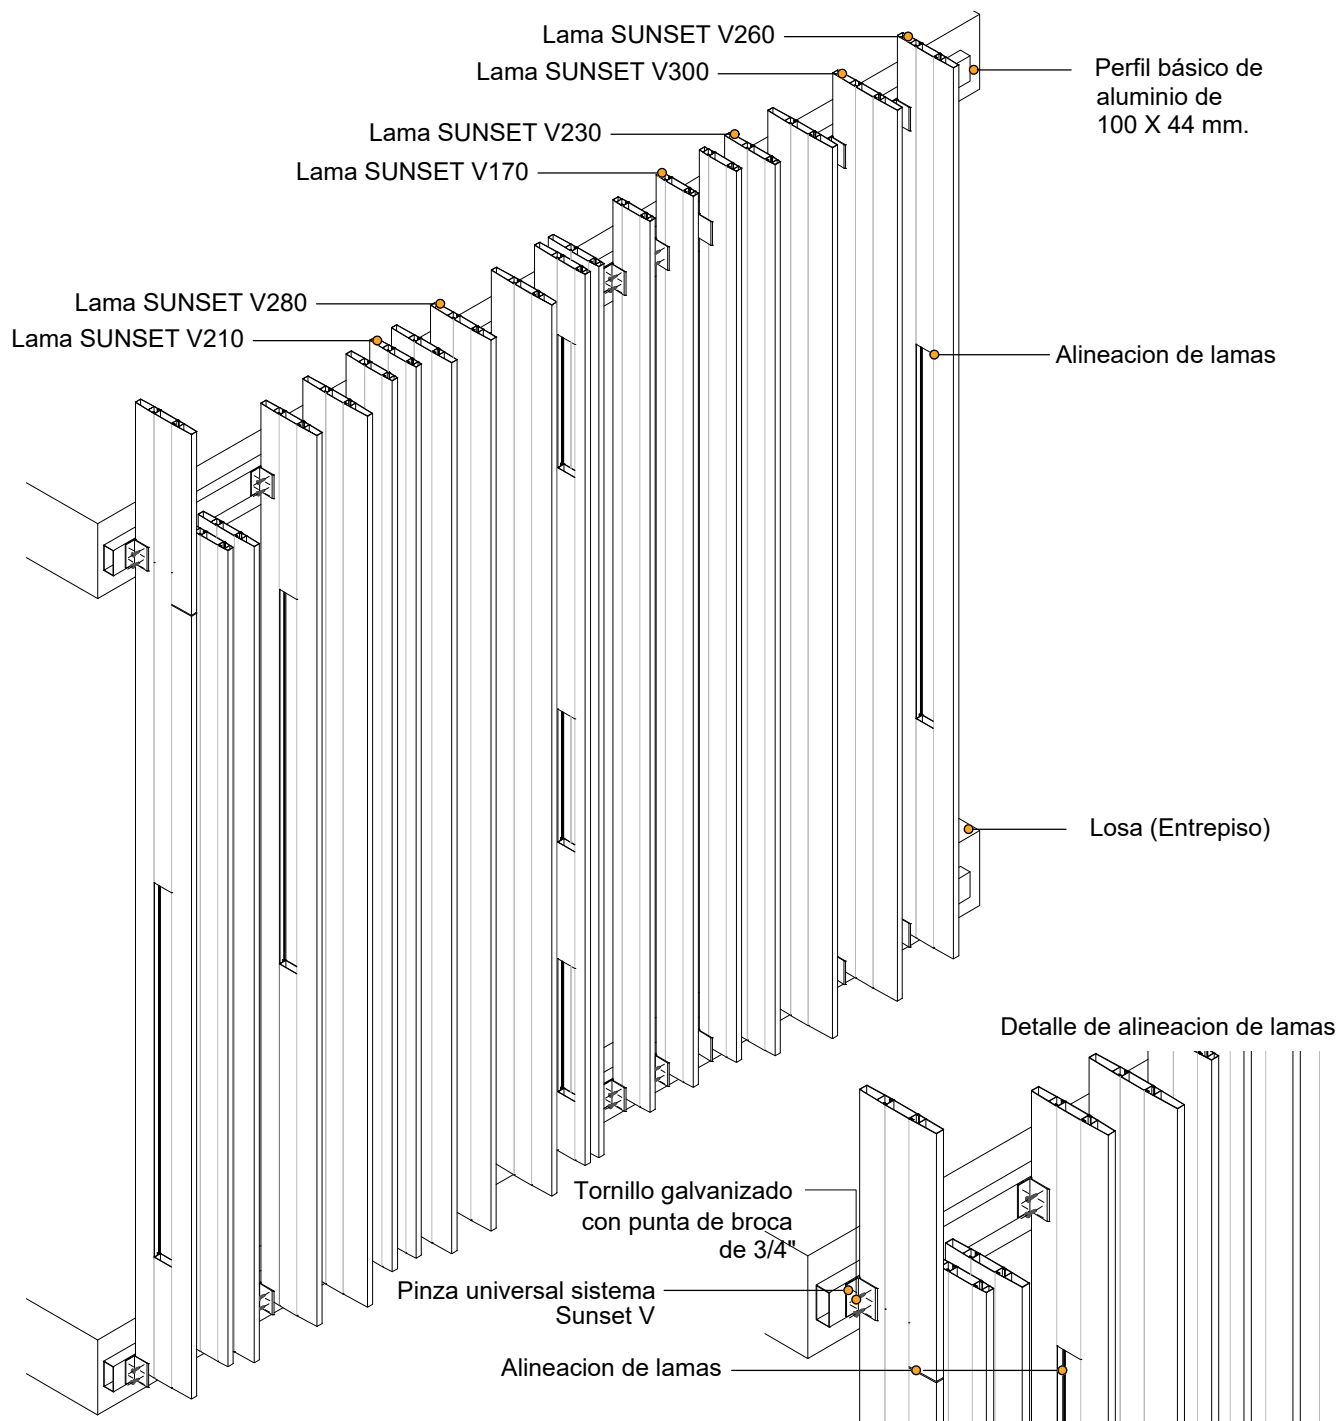

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural®
by simpley fácil

SUNSET V

PROPUESTA DE PARASOLES TIPO LOUVER, ANCLADOS A VANO

Página 14-17

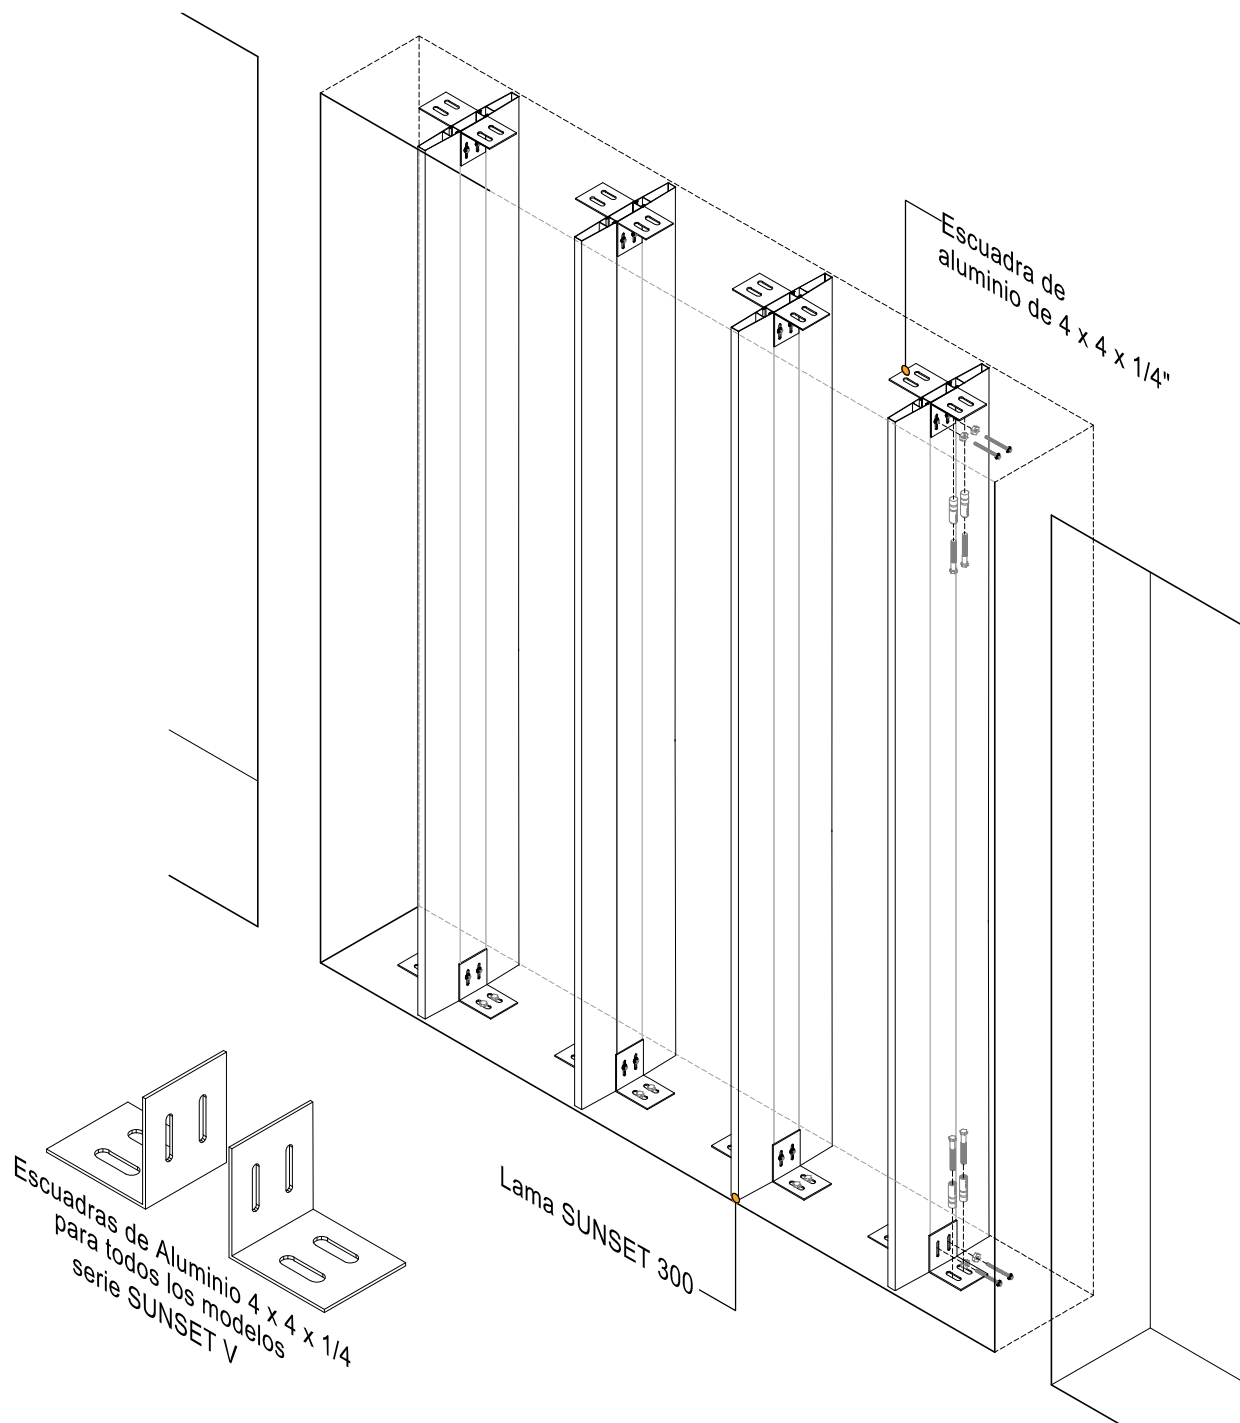

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.




simple
architectural®
by simpley fácil

SUNSET V

PROPUESTA DE PARASOLES TIPO LOUVER, FACHADA CON DEGRADADO

Página 15-17

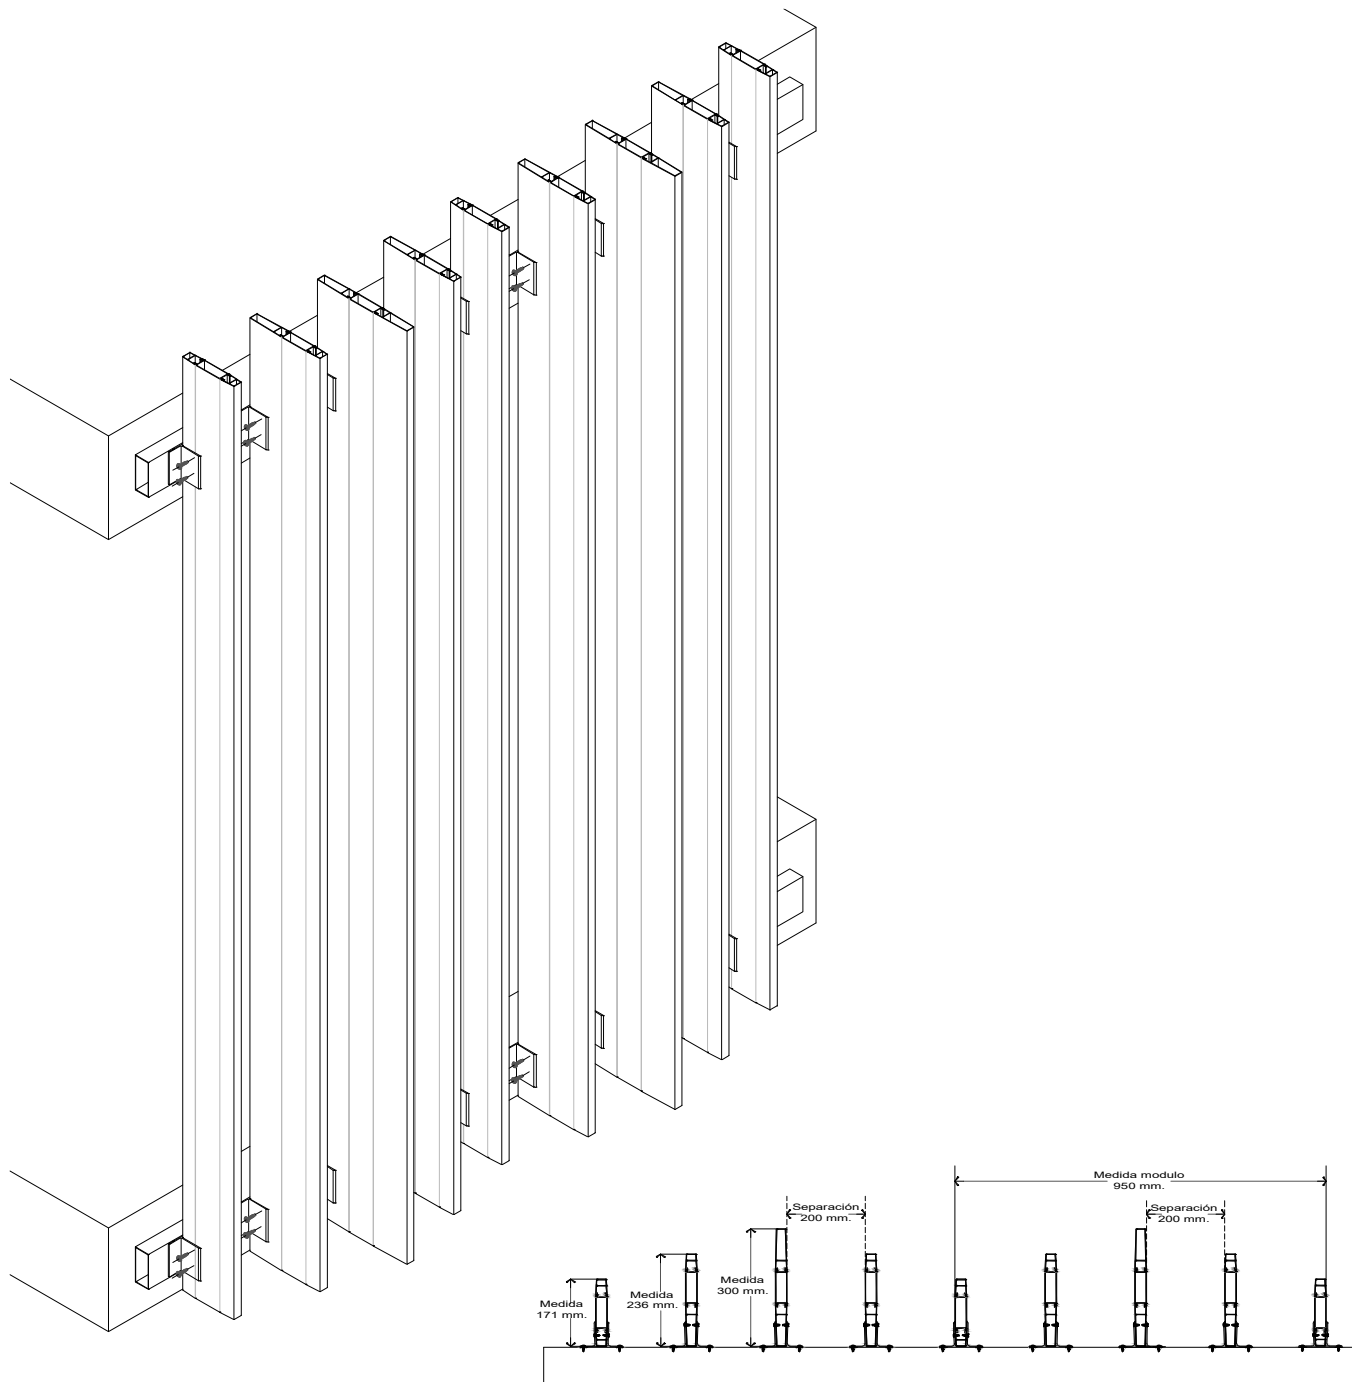

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.




 **simple**
architectural®
by simpley fácil

SUNSET V

SOPORTE BÁSICO 110X40, ANCLADO A ENTREPISO O MUROS EN OBRA

Página 16-17

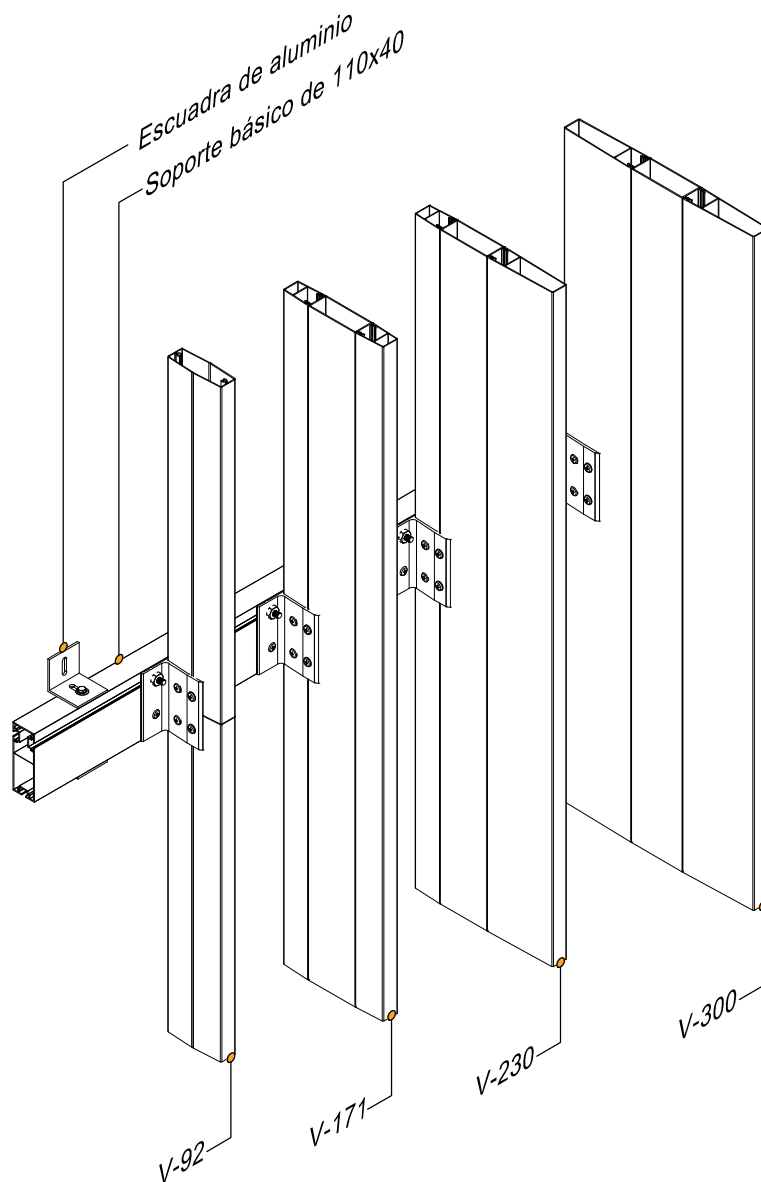

*Ver documento técnico de cada lama.

Departamento técnico Simpleyfácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020


Cotas: Milímetros mm.



simple
architectural®
by simpleyfácil

SUNSET V

PARASOLES SUNSET V 210 Y SUS UNIONES CON PINZAS EN SUB ESTRUCTURA DE ACERO Página 17-17

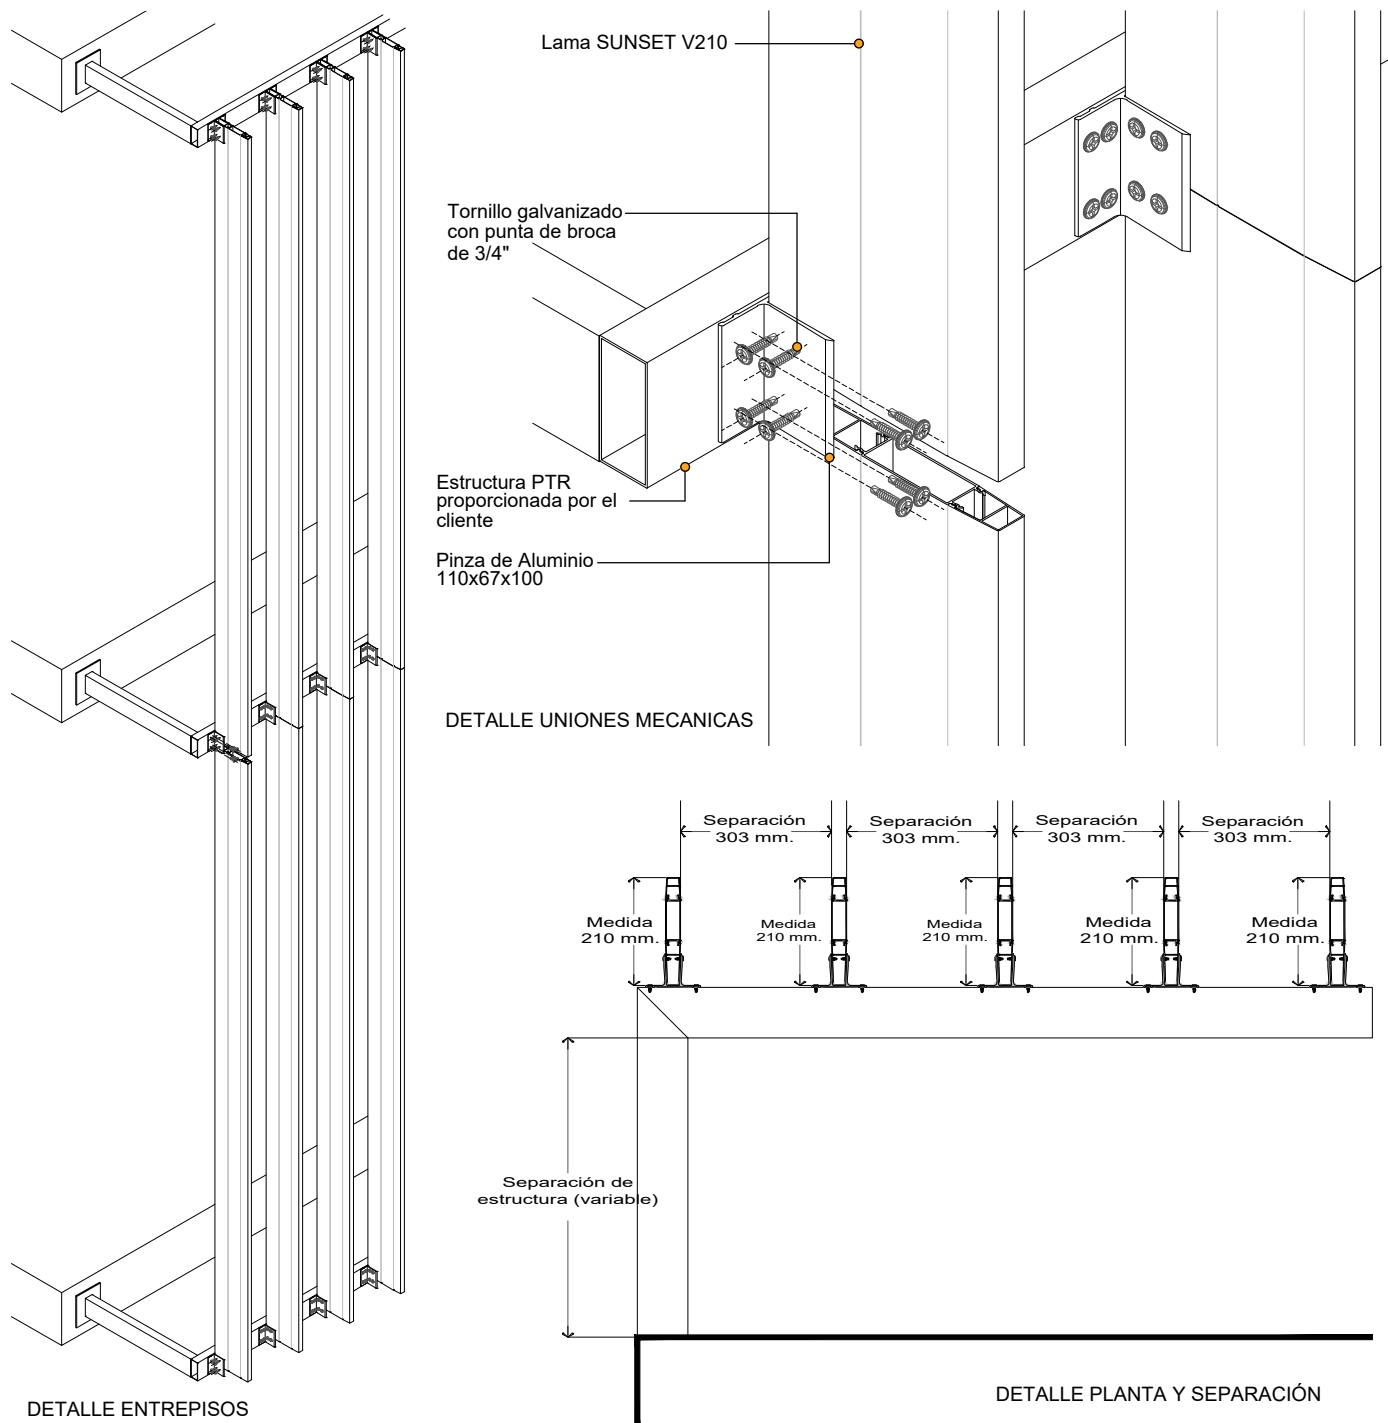

DETALLE ENTREPIOS

DETALLE PLANTA Y SEPARACIÓN

Departamento técnico Simpley fácil®

Taller de especificación

Nombre de proyecto:

Localización:

Persona a cargo:

Revisó:

Revisó:

Fecha: Octubre 2020

Cotas: Milímetros mm.

